




ADR • Bulk / Livsmedelstransport • Brunnsborrning
Spolning / Slamsugning • Torrsug / Industrisanering

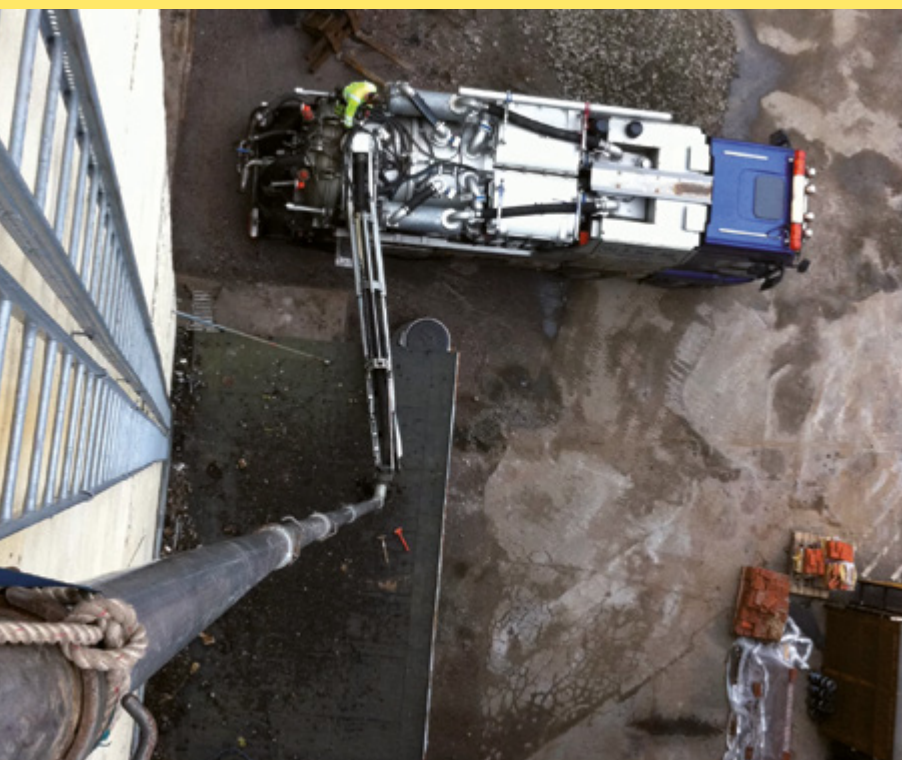

*Snacka slang
med oss!*

RALLAB
INDUSTRI SPECIALISTEN

Rätt lösning från början

- kontakta oss redan idag...



David Lidén

Växel tel. 0300-433 820
david.liden@rallab.se
Direkt **0300-437 982**



Lars Lidén

Växel tel. 0300-433 820
lars.liden@rallab.se
Direkt **0300-437 980**



Robert Axlund

Växel tel. 0300-433 820
robert.axlund@rallab.se
Direkt **0300-437 981**





Index

TORRSUG / INDUSTRISANERING 4-11

Grävsug.....	9
Disab kopplingar.....	10
Skadeservice / Fuktsanering.....	12

SPOLNING / SLAMSUGNING / ADR 14-35

Tillbehör spolning/slamsugning.....	22
Hela Kit - Dysor & Boxar.....	28
Spolmunstycken / Dysor.....	28
ADR Tankbil.....	32

BULK / LIVSMEDELSTRANSPORT 36-41

Hetluftsslang.....	39
Livsmedelstransport.....	40

BRUNNSBORRNING 42-45

KOPPLINGAR / SLANGKLÄMMOR 46-65

Klokopplingar.....	49
Kamlock.....	51
M-42 Kardankopplingar.....	56
Livsmedel / SMS kopplingar.....	59
Storz.....	60
Tankvagnskopplingar.....	63
Kulventiler / Sandbläster.....	64
Svensk TA Brandkoppling Normalkoppling	65

ABSORBENTER / TEJP 66-71

Tejp.....	71
-----------	----

TORRSUG Industrisanering



Slät Transportslang



Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två Syntetiska vävlinlagg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark transportslang för torrsug. Används för slitage material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	100%	1430	30,5
1556-63	63	77	10	90%	1900	30,5
1556-76	76	92	10	90%	2600	30,5
1556-90	90	106	10	90%	3230	30,5
1556-102	102	118	10	90%	3600	30,5
1556-127	127	145	5	80%	5270	30,5
1556-152	152	168	5	80%	5960	30,5

För specifika kortare längder än 30,5meter hör av dig till Rallab.

Blåsslang Heavy-Duty



Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för Blåsning av tex. Isolering, grus, sten mm. Perfekt för slangdragning vid höga höjder.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1548-102	102,0	110,4	35	100	1600	1-200
1548-127	127,0	135,0	28	150	1850	1-200
1548-152	152,0	160,0	28	220	2250	1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Handler MD



Konstruktion: **Invändigt:** Slitagebeständigt NR, svart, slät.
Utvändigt: Slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Ledande egenskaper: Icke ledande innergummi

Användningsområde: Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum. Av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvar, grus, sand, spån mm.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1549-102	102,0	115,0	0,9	400	2900	12
1549-127	127,0	141,0	0,9	500	3900	12
1549-152	152,0	165,0	0,9	600	4500	12
1549-204	204,0	219,0	0,9	800	6900	12

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Handler HD



Konstruktion: **Invändigt:** Slitagebeständigt NR, svart, slät.
Utvändigt: Slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Ledande egenskaper: Icke ledande. Stålspiralen kan friläggas och anslutas till kopplingarna eller avledarvajer, inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Arbets/Transportslang för saneringssugbilar för hårt slitande material

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuumbars	Böjnradi mm	Vikt g/m	Längd m
1552-102	102,0	120,5	0,9	400	3500	20,40
1552-127	127,0	144,5	0,9	500	4300	20,40
1552-152	152,0	170,5	0,9	600	5000	20,40
1552-204	204,0	221,5	0,9	800	7100	12

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Arbetsslang RALLAB



Konstruktion: **Invändigt:** NR (Naturgummi).
Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.
Armering: Textil och stålspiral med antistatwire samt spiralfria muffar.

Användningsområde: Extremt lätt & flexibel arbetsslang till saneringssugbilar.
 Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuumbars	Böjnradi mm	Vikt g/m	Längd m
102114	102,0	0,9	100	2820	40
127139	127,0	0,9	150	3450	40
152164	152,0	0,9	220	4250	40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Transporter HD



Konstruktion: **Invändigt:** Slitagebeständig NR/SBR, svart, slät.
Utvändigt: Slit och väderbeständig SBR, svart, vågmönstrat.
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttertub med inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Tryck- och vakuumtransportslang för saneringssugbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av slitande material som sten, grus, sand, pulver mm. Utföres.


Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuumbars	Böjnradi mm	Vikt g/m	Längd m
1554-102	102,0	117,0	0,9	400	3800	20,40
1554-127	127,0	143,0	0,9	510	5300	20,40
1554-152	152,0	168,0	0,9	640	6300	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Transportslang PUR HX



Konstruktion: Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. **Spiral:** Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt transportslang för slitande material som t.ex. sand, grus, såd, granulat mm.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA Tillverkas i raka längder.

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-50	150	0,82	450	4130	1-15

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Sandblästerslang



Konstruktion: Invändigt slitstarkt antistatiskt naturgummi.
Utvändigt svart slitstarkt väder- och ozonbeständigt SBR gummi
Armering av polyestergergarn med avledare wire

Användningsområde: Blästerslang avsedd för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongtytor mm.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1500-13	13,0	27,0	10	30	60	495	40
1500-20	19,0	33,0	10	30	90	653	40
1500-25	25,0	39,0	10	30	125	813	40
1500-32	32,0	48,0	10	30	160	1160	40
1500-38	38,0	56,0	10	30	190	1531	40
1500-42	42,0	60,0	10	30	280	1790	40
1500-50	51,0	73,0	10	30	315	2590	40

Cyklon slang 8"



Konstruktion: **Innertub:** elektriskt ledande slitagebeständigt naturgummi. **Yttertub:** SBR/NR- gummi korrugerad
Armering: syntetisk textilarmering med inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Flexibel cyklonslang speciellt tillverkad för att passa som montage slang ovanpå vakuumaggregat på torrsugen.

Slangen levereras efter er önskad längd.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1544-200	200	228	0,9	990	12700	valfri längd



Transport slang RALLAB HD



Konstruktion: **Invändigt:** Rött naturgummi NR. **Utvändigt:** Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. **Armering:** textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slitstark transportslang för saneringsugsbilar. Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1555-102	102,0	116,0	0,9	255	3560	20
1555-127	127,0	141,0	0,9	318	3680	20
1555-152	152,0	166,0	0,9	380	5550	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



PUR-Stoft avskiljare slang 1.4


Konstruktion: Vagg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 1.4 mm. **Spiral:** Fjäderstålspiral

Användningsområde: slangen tillverkas för att användas som stoft avskiljare- slang med extrem god livslängd.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-25	25	250	10,15
1465-32	32	350	10,15
1465-38	38	390	10,15
1465-40	40	400	10,15
1465-45	45	420	10,15
1465-50	50	450	10,15
1465-55	55	510	10,15
1465-60	60	530	10,15
1465-65	65	640	10,15
1465-70	70	680	10,15
1465-75	75	720	10,15
1465-80	80	760	10,15
1465-90	90	880	10,15
1465-100	100	950	10,15
1465-110	110	1030	10,15
1465-125	125	1120	10,15
1465-150	150	1480	10,15
1465-160	160	1740	10,15
1465-170	170	1800	10,15
1465-180	180	1900	10,15
1465-200	200	2300	10,15
1465-225	225	2550	10,15
1465-250	250	3020	10,15
1465-275	275	3110	10,15
1465-300	300	3200	10,15
1465-325	325	3400	10,15
1465-350	350	3600	10,15
1465-375	375	3850	10,15
1465-400	400	4950	10,15
1465-450	450	5060	10,15
1465-500	500	5700	10,15

Temperaturområde: -40°C - +90°C
tillfälligt upp till +125°C



PU-antistat sugslang

Konstruktion: Slangen är tillverkad helt i PU med en indragen antistatfläta i slangens som gör den elektriskt ledande där man slipper få elektriska stötar. Spiralen är tillverkad av pvc för kunna dra slangen lätt längs backen. En lättviktig slang som är väldigt slitålig jämfört sin vikt.

Användningsområde: Smidig antistat sugslang som passar perfekt när man ska komma åt slitande material i trånga utrymmen såsom stenkross, spån, sand etc

Temperaturområde: -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1463-50	50,0	59	0,7	300	640	25



Whipcheck

TEKNISK DATA

Art.nr	Passar slang-dimens.	Längd mm	Material
7025-1350	1/2 - 2"	500	stål
7025-1950	3/4 - 2"	450	stål
7025-50100	2 - 4"	900	stål



Transportslang grävsug 10"



Konstruktion: **Vägg:** Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1mm .
Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt transportslang för slitande material som t.ex. sand, grus, säd, granulat mm.
Tillverkas i raka längder.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuüm BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-250	250	0,82	450	6320	1-10

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Arbetslang excavator för gräv sug 10"



Konstruktion: **Innertub:** elektriskt ledande slitagebeständigt naturgummi
Yttertub: SBR/NR- gummi korrugerad
Armering: syntetisk textilarmering med inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Arbetslang för den hydrauliska armen på grävsugen i 250mm.
Slangen är tillverkade med en tjock innertub av SBR/NR som innebär att livslängden är väldigt god.
Excavator är anpassad att passa på MTS/saugbagger grävsug och har
En hög flexibilitet som gör att enkel passar på den hydrauliska armen.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuüm BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1545-25053	250,0	283	0,9	500	18880	5,3
1545-250685	250,0	283	0,9	500	18880	6,85
1545-25079	250,0	283	0,9	500	18880	7,9

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Disab kopplingar



O-ring/packning för Disaflow koppling

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension
2177-100	4" 100 mm 6 mm
2177-150	6" 150 mm 6 mm
2177-200	8" 200 mm 6 mm



DVR vattendysa

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2173-100	4" 100 mm
2173-150	6" 150 mm
2173-200	8" 200 mm



Golvmunstycke SGA

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2178-100	4" 100 mm 800 mm lång
2178-150	6" 150 mm 1200 mm lång



DTL Ergo ventil

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2174-150	6" 150 mm



Dämplåda för blåsning

Användningsområde: underlättar blåsningsarbeten begränsar material att flyga överallt.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2175-127	5" 127 mm
2175-150	6" 150 mm



Kort anpassat aluminiumrör för sughantag

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
2176-100	4" 100 mm	0,8 m
2176-125	5" 125 mm	0,8 m
2176-150	6" 150 mm	0,8 m



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2172-2003100	200mm-3x100mm 8"-3x4"
2172-2001502100	200x1x150mm- 2x100 mm 8"x1x6"-2x4"



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2171-150150	150mm-2x150mm 6"-2x6"
2171-150100	150mm-2x100mm 6"-2x4"
2171-200150	200mm-2x150mm 8"-2x6"
2171-200200	200mm-2x200 mm 8"-2x8"
2171-250100	250mm-2x100mm 10"-2x4"
2171-250150	250mm-2x150mm 10"-2x6"
2171-250200	250mm-2x200mm 10"-2x8"



sughantag för aluminiumrör/slang

Användningsområde: för underlätta hantering av slangen vid sugjobb.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
2170-76	3" 76 mm	3750
2170-100	4" 100 mm	3800
2170-125	5" 125 mm	4000
2170-150	6" 150 mm	4100
2170-200	8" 200 mm	4600



DFM Fläns för Aluminiumrör

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2165-100	DFM 100mm 4"
2165-150	DFM 150mm 6"
2165-200	DFM 200mm 8"
2165-6540	DFM 150mm förstärkningsrör längd=540mm
2165-8540	DFM 200mm förstärkningsrör längd= 540mm



Slitring Disaflow

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2168-150	6" 150 mm
2168-200	8" 200 mm



Övergång

Användningsområde: kunna byta dimensioner på slangar via en övergång.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2169-10076	4"/3" 100/76
2169-125100	5"/4" 125/100
2169-150100	6"/4" 150/100
2169-150125	6"/5" 150/125
2169-200150	8"/6" 200/150
2169-250200	10"/8" 250/200



Aluminium rör

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
7060-100	4" 100 mm	4,6 meter
7060-125	5" 125 mm	6 meter
7060-150	6" 150 mm	4 meter 6 meter
7060-200	8" 200 mm	4 meter
7060-250	10" 250 mm	4 meter



DFV svetsfläns

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2163-10030	DFV 100mm 4" Längd=30mm
2163-15030	DFV 150mm 6" Längd=30mm
2163-20030	DFV 200mm 8" Längd=30mm
2163-15050	DFV 150mm 6" längd=50mm
2163-20050	DFV 200mm 8" längd= 50mm
2163-25050	DFV 250mm 10" längd= 50mm



DFS slangkoppling/stos

Användningsområde: slangstos för sammankoppla slangarna.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2160-76D	3" 76 mm
2160-102D	4" 102 mm
2160-125D	5" 127 mm
2160-150D	6" 152 mm
2160-200D	8" 200 mm
2160-250D	10" 250 mm



DFK låsring/klämring

Användningsområde: klämring för att sammankoppla slangarna med slangstosen.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Passar till
2161-76102D	4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2161-125150	6" 152 mm	5" 127mm & 152mm 6"
2161-200	8" 200 mm	8" 200mm
2161-250	10" 250 mm	10" 250mm
2162-76102D	Förstärkt HD 4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2162-125150D	Förstärkt HD 6" 152 mm	5" 127mm&6" 152mm
2162-200D	Förstärkt HD 8"	8" 200mm
2162-250D	Förstärkt HD 10"	10" 250mm



Lock

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2164-100	4" 100 mm
2164-150	6" 150 mm
2164-200	8" 200 mm



Rörbøj 45 grader och 60 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2166-15045	6" rörbøj 45 grader
2166-20045	8" rörbøj 45 grader
2166-20060	8" rörbøj 60 grader



Rörbøj 90 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2167-15090	6" rörbøj 90 grader
2167-20090	8" rörbøj 90 grader

Skadeservice / Fuktsanering



Lätt ventilationsslang



Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt ventilationsslang för transport av luft, gas, ångor, damm, m.m. Perfekt lämpad för avfuktare inom skadeservice/fuktsanering. Axiellt hoptryckbar till 6:1 av totallängden.

Temperaturområde: -5°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-50	50	6,12
1411-63	63	6,12
1411-70	70	6,12
1411-76	76	6,12
1411-80	80	6,12
1411-89	89	6,12
1411-102	102	6,12
1411-127	127	6,10,12
1411-152	152	6,12

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-160	160	6,10,12
1411-180	180	6,12
1411-200	200	6,12
1411-254	254	6,10,12
1411-305	305	6,10,12
1411-357	357	6,12
1411-406	406	6,10,12
1411-510	510	6,12
1411-610	610	6

Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

Gul ventilationsslang i väska



Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt flexibel ventilationsslang för transport av luft, gas, rök, stoft m.m. perfekt lämpad för torkar inom fukt/skadesanering. Slangen har axiellt hoptryckbar till 10 % av totallängden och går lätt att plocka ihop i sin väska och ta med sig över allt med sin låga vikt.

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-150	150	7,6
1412-180	180	7,6
1412-203	203	7,6
1412-254	254	7,6
1412-305	305	7,6
1412-356	356	7,6
1412-407	407	7,6

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-425	425	7,6
1412-457	457	7,6
1412-500	500	7,6
1412-525	525	7,6
1412-600	600	7,6
1412-700	700	7,6
1412-750	750	7,6

EVA Dammsugarslang



Konstruktion: Invändig slätt antistatisk EVA-plast, utvändigt korrugerad antistatisk EVA-plast

Användningsområde: Lätt och flexibel antistatisk dammsugarslang för uppsugning av små partiklar Gas, damm m.m. Slangen återtar sin ursprungliga form vid överkörning av slangen.


Temperaturområde: -50°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1410-13	13	30
1410-25	25	30
1410-32	32	30
1410-38	38	30
1410-45	45	30
1410-51	51	30

Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

SPOLNING SLAMSUGNING ADR / TANKBIL

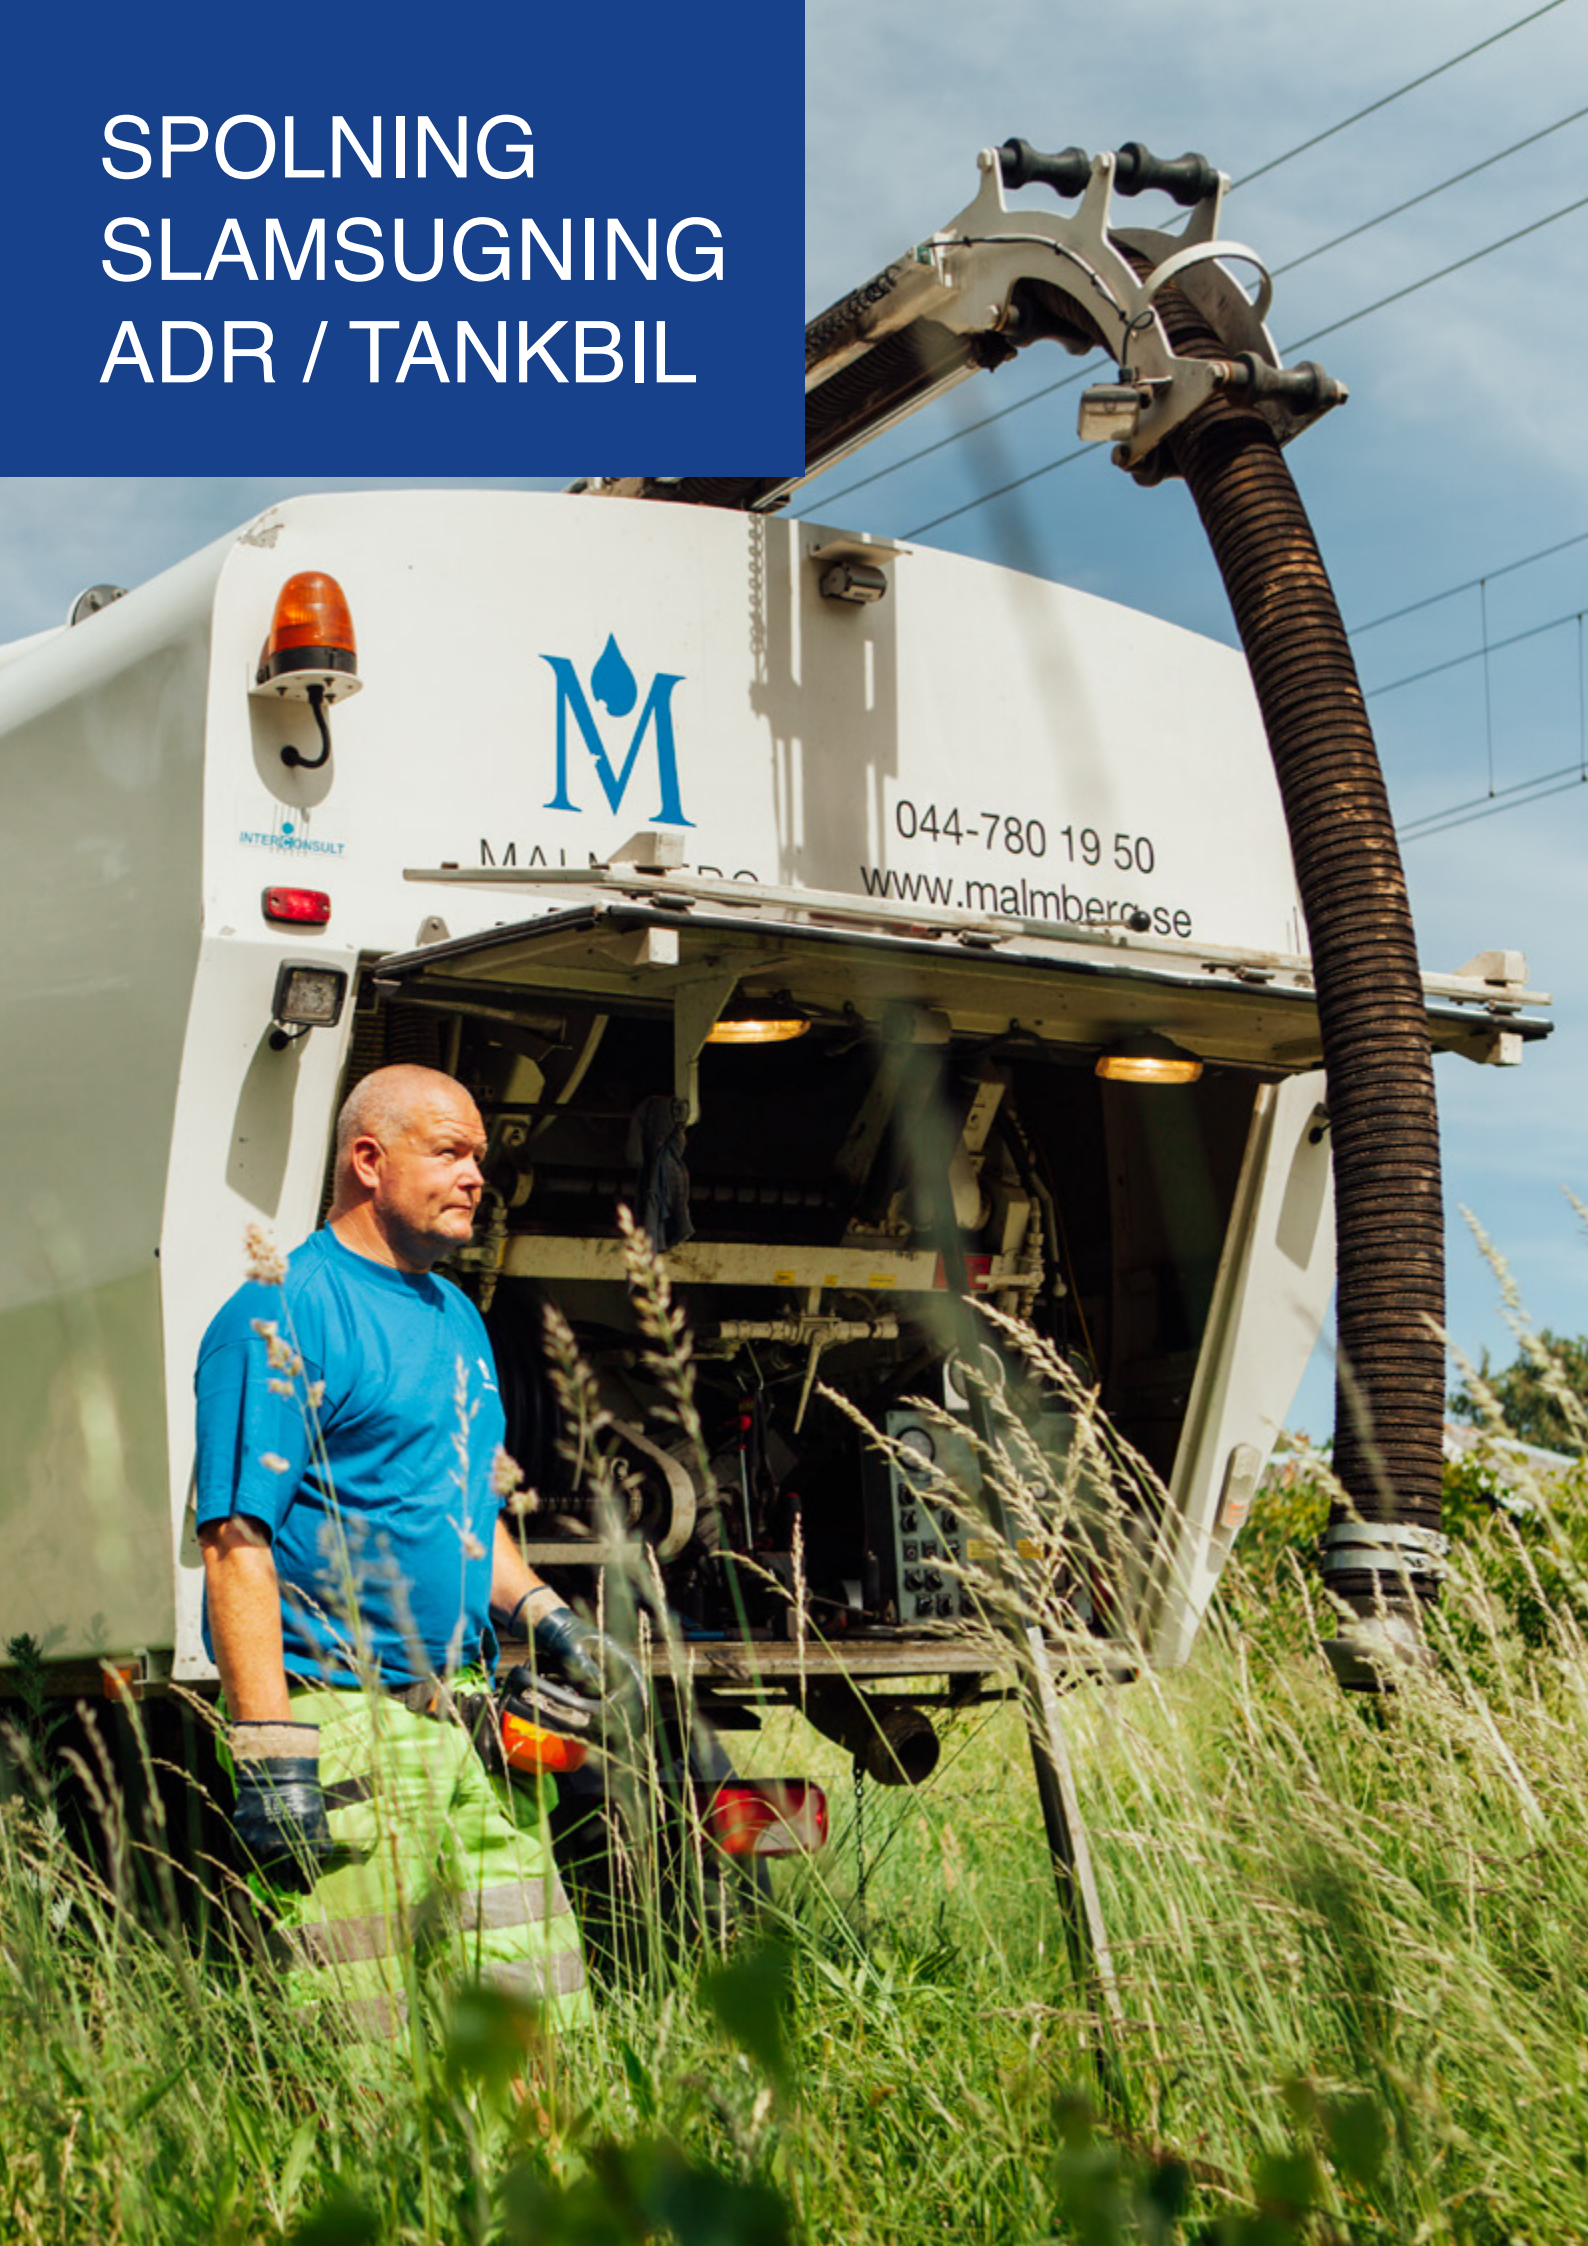



Rimini Superflex

Konstruktion: Speciell blandning av PVC/NBR gör slangen väldigt smidig att arbeta med och kan med fördel även användas till att suga oljor. Extremt smidig och flexibel även vid mycket låga temperaturer

Användningsområde: Lämplig för bevattningsanläggningar, tankbilar och slamsugning.

TEKNISK DATA

Temperaturområde: -40°C - +45°C

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1427-50	50,8	59,8	0,8	160	850	50
1427-63	63,5	73,5	0,8	200	1100	50
1427-76	76,2	87,2	0,8	250	1500	50
1427-102	101,6	115,0	0,7	330	2300	30
1427-127	127,0	141,0	0,7	410	3300	20
1427-152	152,4	167,4	0,7	500	4300	20



Heliflex Drag

Användningsområde: Heliflex Drag är en smidig allround slang med hård pvc- spiral för ett bättre grepp och lättare att dra. Slangen används främst för tömning av septiktankar och slamsugning. Till viss del oljebeständig samt kemikaliebeständig och används med fördel ute på industrin. Perfekt att använda som 50 meters slang på slangtrumman.

Temperaturområde: -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1431-51	50	63	0,9	200	1020	50
1431-63	63	75	0,9	260	1350	50
1431-76	76,0	88	0,8	300	1700	50
1431-102	102,0	115	0,8	400	2300	30



Konstruktion:

Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid extremt låga temperatur på vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m.). En allround-slang som både klarar att suga upp oljor och vissa kemikalier. Perfekta valet för den som eftersöker en kvalitetsslang som är lätthanterlig.

NORD EUROPAS MEST SÅLDA PVC-SUGSLANG FÖR SLAMSUGNING/ADR TANKBIL.
(Tyskland, Holland m.m.)

Användningsområde: Tankbilar och slamsugning.

Temperaturområde: -40°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1434-50	50,8	0,7	160	1000	50
1434-63	63,5	0,7	200	1400	50
1434-76	76,2	0,7	250	1700	50
1434-102	102	0,7	335	2750	30

Tigerflex MAX



Användningsområde: Tigerflex MAX är en otroligt smidig allround slang med hård polythelene-spiral som gör att det är branschen smidigast/lättviktigaste slang att dra med sig. Slangen har fullt vakuum och har en väldigt bra böjningsradie. Används väldigt mycket i sydeuropa för uppsugning av vätskor i den mobila sanitetindustrin (konserter, hyrtoaletter, marathon, sportevent etc). Klarar av både vissa kemikalier och oljor där av fungerar den i alla miljöer. Tigerflex MAX levereras i korta längder för att kunna användas som ett bra komplement till den vanliga pvc-sugslangen. Slangen är tillverkad i polythelene som gör att livslängden är lång.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m	Tillgänglighet
1433-38	38	50	MAX	90	480		JA
1433-51	51	63	MAX	120	660	1-30	JA
1433-63	63	78	MAX	160	815		på förfrågan
1433-76	76	92	MAX	190	970		JA
1433-102	102,0	122	MAX	250	1910		på förfrågan

Super Cold Grey



Användningsområde: Super Cold är tillverkad i mjuk pvc med en hård pvc spiral vilket ger Bra friktion och ett bra skydd mot slitage. Slangen är en bra sug & tryckslang till septik bilar, slamtömning mm. Slangen är slitstark och har en lång livslängd.

Temperaturområde: -30°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1432-50	51,0	0,9	178	1000	50
1432-63	63,0	0,9	252	1340	50
1432-76	76,0	0,9	266	1750	50
1432-102	102,0	0,9	357	2700	30

Industrivattenslang 10 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. Armering av polyesterger.

Användningsområde: Röd, kvalitet vattenslang för användning i alla typer av industriell spolning. Tex. byggplatser, industri, idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar. Slitstark utvändigt yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1070-13	12,7	20,7	10	30	—	250	50
1070-16	15,9	23,9	10	30	—	300	50
1070-20	19,1	28,5	10	30	—	500	50
1070-25	25,4	34,8	10	30	—	580	50
1070-32	32,0	42,4	10	30	—	880	40
1070-38	38,0	48,4	10	30	—	1020	40
1070-45	45,0	55,4	10	30	—	1200	40
1070-50	51,0	61,8	10	30	—	1360	40
1070-63	63,0	76,2	10	30	—	2100	40
1070-76	76,0	90,4	10	30	—	2740	40
1070-102	102,0	116,8	10	30	—	3690	40
1070-127	127,0	143,0	10	30	—	4950	40
1070-152	152,0	168,0	10	30	—	5870	20
1070-203	203,0	225,0	10	30	—	7120	20

Gul Vattenslang



Konstruktion: Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub

Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1040-1325	12,5	17,7	10	28	80	150	25
1040-1350	12,5	17,7	10	28	80	150	50
1040-1925	19,0	25,4	10	23	175	270	25
1040-1950	19,0	25,4	10	23	175	270	50
1040-2525	25,0	32,4	8	22	230	430	25
1040-2550	25,0	32,4	8	22	230	430	50
1040-3250	30,0	39,0	8	20	235	610	50
1040-4050	40,0	51,0	8	20	500	940	50
1040-5050	50,0	63,0	8	20	600	1370	50

Brandslang Flat Vit



Konstruktion: Tillverkad av högvärdig polyestergergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.

Användningsområde: Brand och spolslang på industrier, sjöfart, kommuner samt bevattning

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-25	25 1"	12	50	110	60
1054-32	32 1 1/4"	12	50	135	60
1054-38	38 1 1/2"	12	50	185	60
1054-4245	42/45 1 3/4"	12	50	200	60
1054-52	52 2"	10	40	230	60
1054-6365	63/65 2 1/2"	10	40	280	60
1054-70	70 2 3/4"	10	40	340	60
1054-76	76 3"	10	40	385	60
1054-90	90 3 1/2"	9	36	500	60
1054-102	102 4"	8	25	560	60
1054-127	127 5"	8	25	600	60
1054-152	152 6"	8	25	820	60

Gatubrunnslang – korrugerad med muffar



Konstruktion: **Invändigt:** svart SBR gummi

Utvändigt: svart korrugerad SBR gummi med spiralfria muffar i båda ändar.

Armering: syntetiska vävnlägg samt stålspiral. Muffarna kan lätt kapas av med kniv eller såg.

Användningsområde: Gatubrunnsrengöring/slamtömning när det krävs en flexibel och slitstark slang med Stålspiral. Dessutom lämplig som transport slang av vatten och slam i trånga utrymmen.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1502-76	76	0,9	190	1940	6
1502-102	102	0,9	255	2550	6
1502-152	152	0,7	380	4090	4
1502-203	203	0,6	510	5620	6

Avtappningslang



Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.

Användningsområde: pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100

Slät kassettslang



Konstruktion: **Invändigt:** Svart Elektriskt Ledande EPDM-gummi
Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi
Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Användningsområde: Ovanligt smidig slät kassettslang sug och tryckslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material så som stenkross, grus, sand och flis/spån. Klarar även av kemikalier med låg koncentration.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1101-102	102	0,9	6	408	3010	15, 17, 20
1101-127	127	0,9	6	635	4730	15, 17, 20
1101-152	152	0,9	6	760	5960	15, 17, 20

Rep korrugerad kassettslang



Konstruktion: **Invändigt:** Svart slätt SBR gummi
Utvändigt: Svart korrugerad SBR gummi
Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler

Användningsområde: Smidig repkorrugerad sug och tryckslang som är specialdesignad som kassettslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material såsom stenkross, grus, sand och flis/spån.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1100-102	102	0,9	6	620	3500	15, 17, 20
1100-127	127	0,9	6	890	4900	15, 17, 20
1100-152	152	0,9	6	1200	6350	15, 17, 20

Spolslang termoplast PA 1 325 BAR



Konstruktion: Polyamid –slang som är lätt, följsam och anpassad att använda i köksmiljö/duschutrymme och trånga utrymmen. Armering av ett lager stål och ett lager aramid.

Användningsområde: Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1086-5	3 / 16"	350	875	1-300
1086-6	1 / 4"	325	813	1-300
1086-10	3 / 8"	325	813	1-300
1086-13	1 / 2"	325	813	1-300

Termoplastspolslang Brun DP13BZ


Konstruktion:

En liten flexibel termoplastslang med liten böjningsradie. Slangen är designad för att användas i små avlopp (köksavlopp m.m.). Slangen är förstärkt med stålslag för kunna bibehålla sitt höga tryck och främst användas som tryckslang (pushslang som går att trycka in i rören.) Vi har tagit fram ett speciellt munstycke just för denna slang som är otroligt litet och får plats i alla trånga utrymmen i 1/8".

Användningsområde: Kanalspolning & högtrycksspolning, små köksavlopp.

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1500-5	3,16"	250	625	1-300

Levereras med valfria kopplingar och special munstycke finns att tillgå på slangen.

Termoplastspolslang PA 2 450


Konstruktion:

En perfekt Push-slang i termoplast. Bra ersättare till Klassiska hetvattenslangen 2 stals 500bar om man föredrar En slang i termoplast som glider bättre i rören. Denna slang har ett fyrfaldigt sprängtryck och lindning invändigt består av 2 lager stål för att kunna hålla dessa höga tryck och temperatur.

Användningsområde: Kanal & Högtrycksspolning.


Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1587-6	1 / 4"	450	1800	1-300
1587-10	3 / 8"	450	1800	1-300
1587-13	1 / 2"	450	1800	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Spolslang termoplast EF 300


Konstruktion:

Extremt följsam spolslang som passar perfekt till snäva avloppsrör och när flexibiliteten är A-O. Armeringen består av två lager syntetfiber (textil).

Användningsområde: Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde: -20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1088-5	3 / 16"	300	1200	1-300
1088-6	1 / 4"	300	1200	1-300
1088-10	3 / 8"	300	1200	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Termoplastspolslang EF 700


Konstruktion:

Spolslang anpassad för högre tryck och krävande spolningar. Bra alternativ när klassiska 500bar-slangen inte räcker till. Armeringen består av ett lager stål & ett lager aramid

Användningsområde: Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde: -20°C - +110°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1096-6	1 / 4"	700	2800	1-300
1096-10	3 / 8"	700	2800	1-300
1096-13	1 / 2"	700	2800	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 1SN 300 BAR +155°C



Konstruktion: **Innertub:** synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 1 lager stål

Användningsområde: Klassiska 1 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1089-6	1 / 4"	360	900	1-300
1089-8	5 / 16"	340	850	1-300
1089-10	3 / 8"	300	720	1-300
1089-13	1 / 2"	250	640	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 2SN 525 BAR +155°C



Konstruktion: **Innertub:** synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 2 lager stål

Användningsområde: Klassiska 2 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1090-6	1 / 4"	650	1600	1-300
1090-8	5 / 16"	550	1500	1-300
1090-10	3 / 8"	525	1320	1-300
1090-13	1 / 2"	440	1110	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

SLÄT- Hetvatten 1SN 300 BAR +155°C



Konstruktion: **Innertub:** synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 1 lager stål

Användningsområde: Klassiska 1 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.
Slangens släta yta gör att den glider bättre i rören/ledningar och kan effektivisera spolningen.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1091-6	1 / 4"	360	900	1-300
1091-8	5 / 16"	340	850	1-300
1091-10	3 / 8"	300	720	1-300
1091-13	1 / 2"	250	640	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

SLÄT- Hetvatten 2SN 525 BAR +155°C



Konstruktion: **Innertub:** synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 2 lager stål

Slangens släta yta gör att den glider bättre i rören/ledningar och kan effektivisera spolningen.

Användningsområde: Klassiska 2 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1092-6	1 / 4"	650	1600	1-300
1092-8	5 / 16"	550	1500	1-300
1092-10	3 / 8"	525	1320	1-300
1092-13	1 / 2"	440	1110	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Kanalspolslang Termoplast EF250 BAR



Konstruktion: En helt ny termoplastslang som ersätter traditionella gummialternativet. Slangen har en lägre vikt än gummialternativet och glider otroligt bra i rören vid kanalspolning. ½ har varit storsäljare för Rallab bra ersättare till gummi-kanalspolslangen, där Termoplasten fortfarande är ett smidigt alternativ. Armeringen består av två lager aramid.

Användningsområde: Kanalspolning & högtrycksspolning

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1094-13	1/2"	250	625	1-300
1094-25	1"	250	625	1-300
1094-32	1 1/4"	250	625	1-300

Andra dimensioner finns vid förfrågan, levereras med valfria kopplingar.

Kanalspolslang gummi 250 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart SBR gummi. Utvändigt med olje & väderbeständigt SBR gummi. Armering av polyestergergarn

Användningsområde: För professionell högtrycksspolning av kanaler och avloppsledningar. Mycket flexibel och lättarbetad med förstärkt slitstark yttregummi.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1095-1380	12,7	25	250	440	80
1095-13120	12,7	25	250	440	120
1095-25120	25,4	39,3	250	780	120
1095-25150	25,4	39,3	250	780	150
1095-32120	31,8	48	250	1060	120
1095-32150	31,8	48	250	1060	150

Längre längder fråga oss på Rallab.

Kanalspolslang gummi Canalkler 250 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart SBR gummi. Utvändigt med olje & väderbeständigt SBR gummi. Armering av polyestergergarn

Användningsområde: För professionell högtrycksspolning av kanaler och avloppsledningar. Mycket flexibel och lättarbetad med förstärkt slitstark yttregummi.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISKA DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1093-1340	13	25,6	250	450	40
1093-1360	13	25,6	250	450	60
1093-1380	13	25,6	250	450	80
1093-13100	13	25,6	250	450	100
1093-13120	13	25,6	250	450	120
1093-1940	19	31,6	250	610	40
1093-1980	19	31,6	250	610	80
1093-19100	19	31,6	250	610	100
1093-19120	19	31,6	250	610	120
1093-2540	25	39,3	250	900	40
1093-2550	25	39,3	250	900	50
1093-2580	25	39,3	250	900	80
1093-25100	25	39,3	250	900	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1093-25120	25	39,3	250	900	120
1093-25150	25	39,3	250	900	150
1093-25180	25	39,3	250	900	180
1093-25200	25	39,3	250	900	200
1093-25240	25	39,3	250	900	240
1093-3240	32	47,6	250	1120	40
1093-3280	32	47,6	250	1120	80
1093-32120	32	47,6	250	1120	120
1093-32150	32	47,6	250	1120	150
1093-32160	32	47,6	250	1120	160
1093-32180	32	47,6	250	1120	180
1093-32200	32	47,6	250	1120	200



Rundjärnsklämma

Konstruktion: förzinkat rundjärn

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännvidd mm
2015-6269	62-69
2015-97105	97-105
2015-113123	113-123
2015-123132	123-132
2015-140150	140-150




Locköppnare brunn rostfritt stål

Vi kan även kundanpassa locköppnaren utifrån era önskemål och i andra material än rostfritt stål såsom galvaniserat stål etc.

TEKNISK DATA

Art.nr	Tjocklek gods mm	Material
7000-700	14	Rostfritt stål
7000-800	14	Rostfritt stål
7000-900	14	Rostfritt stål



Brunnslock skydd



Stengrip/stenplockare

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID Hopfälld mm	Max plock-diameter mm	Längd meter
7031-12025	120	300	2,5

Högtrycks kulventiler (High pressure ball valves)



TEKNISK DATA

Trevägs HP-kulventil 400 BAR	Gång-tum
2805-6	1/4"
2805-10	3/8"
2805-13	1/2"



TEKNISK DATA

HP-kulventil 500 BAR	Gång-tum Hona-hane
2806-6	1/4"
2806-10	3/8"
2806-13	1/2"



Bärbar slangvinda i galvaniserad stål

TEKNISK DATA

Benämning	Max slang-längd 3/16 meter	Max slang-längd 1/4 meter	Max slang-längd 3/8 meter	Max tryck Bar	Grader Celsius	Svivel Dimension Tum	ID Mått mm
R12	40	25	12	250	150	1/4	370X400X620
R25		45	25	250	150	1/2	370X400X620
R50			50	250	150	1/2	770X400X450



Filmkamera skydd för kablar



Handle-Tech

Användningsområde: En nyhet på den skandinaviska marknaden ett ergonomisk lyfttag som ska underlätta hantering av slang på dagarna för torrsugare, slamsugare, bulk chaufförer. När slangen är full med material (slam, foder, sten, cement, pellets m.m) är slangen ett optimalt hjälpmedel för att spara på rygg och själ.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID "
7020-200	2"
7020-250	2 1/2"
7020-300	3"
7020-400	4"
7020-500	5"
7020-600	6"
7020-800	8"
7020-1000	10"



Kort anpassat aluminiumrör för sugslang

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
7061-50	2" 50 mm	1 m
7061-76	3" 76 mm	1 m
7061-100	4" 100 mm	1 m



Stenskopa för rensning av brunnar

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID skopa mm	Längd meter
7030-13015	130	1,5
7030-1302	130	2
7030-13025	130	2,5
7030-1303	130	3
7030-13035	130	3,5
7030-20015	200	1,5
7030-2002	200	2
7030-20025	200	2,5
7030-2003	200	3
7030-20035	200	3,5
7030-25015	250	1,5
7030-2502	250	2
7030-25025	250	2,5
7030-2503	250	3
7030-25035	250	3,5



Syrafast stål adapter / Bussning med BSP Hane och BSP Hona 350 BAR

Konstruktion: Tillverkade av syrafast stål, adapter för att enkelt kunna byta dimension av slangar/ Dysor/nipplar vid spolningar.

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Plana sidor	Anslutning Hane ID tum	Anslutning Hona ID tum
8200-1319	50	41	1/2"	3/4"
8200-1925	58	41	3/4"	1"
8200-2532	61	50	1"	1 1/4"




Syrafast ståladapter / bussning ring med BSP Hane och BSP Hona 350 BAR

Konstruktion: Tillverkade av syrafast stål, adapter för att enkelt kunna byta dimension av slangar/ Dysor/nipplar vid spolningar.

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Plana sidor	Anslutning Hane ID tum	Anslutning Hona ID tum
8201-64	17	14	1/4"	1/8"
8201-104	17,5	19	3/8"	1/8"
8201-106	17,5	19	3/8"	1/4"
8201-134	21	22	1/2"	1/8"
8201-136	21	22	1/2"	1/4"
8201-1310	21	22	1/2"	3/8"
8201-196	24,5	30	3/4"	1/4"
8201-1910	24,5	30	3/4"	3/8"
8201-1913	24,5	30	3/4"	1/2"
8201-256	27	36	1"	1/4"
8201-2510	27	36	1"	3/8"
8201-2513	27	36	1"	1/2"
8201-2519	27	36	1"	3/4"
8201-3213	32,5	46	1 1/4"	1/2"
8201-3219	32,5	46	1 1/4"	3/4"
8201-3225	32,5	46	1 1/4"	1"
8201-3813	32,5	50	1 1/2"	1/2"
8201-3819	32,5	50	1 1/2"	3/4"
8201-3825	32,5	50	1 1/2"	1"

Tryckmätare



Slangspare Rallab 1



7013-1

Slangspare Rallab 2



7013-2

Slangspare Rallab 3




7013-3

Slangspare Rallab 4



7013-4

Slangspare Rallab 5

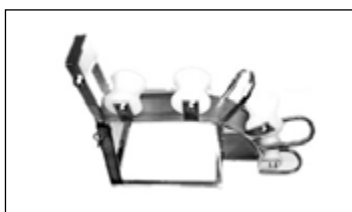

7013-5

Slangspare Rallab 6



7013-6



Svivel 275 BAR rostfritt stål

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



Svivel 350 BAR rostfritt stål

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



Svivel 350 BAR 90° böj

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"



Svivel 500 BAR 40 lit/min

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
3/8" hane / hona 1/4"



Svivel 600 BAR 60 lit/min

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
3/8"



Svivel 600 BAR 80 lit/min

TEKNISK DATA

Gång-tum Hona-hane
1/2"



Slangspare - Tiger tail


TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum spolslang	Längd mm
7010-38	38	3/16 - 1/4"	900
7010-50	50	3/8 - 1/2"	900
7010-76	76	3/4 - 1 1/4"	900

Hydraulisk snabbkoppling / hetvattenkoppling



**Hydraulisk snabbkoppling
10bar-250bar-1000bar**

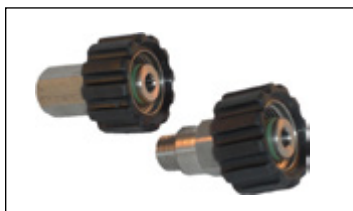

**M22 hetvattkoppling
500bar**



M21 hetvattkoppling



Magnetisk Lock öppnare

Magnetisk brunnslöcklyftare med "slaghandtag". Tack vare den superkraftiga magneten lossar de allra tyngsta brunnslöcken enkelt och utan problem. Fungerar på alla magnetiska brunnslöck.



Förvaringsboxar



**Vattentät förvaringsbox
med invändig skum-
plast för spoldysor**

TEKNISK DATA

Dimension mm
190 x 170 x 60
249 x 216 x 116
410 x 342 x 204
521 x 278 x 191



**Förvaringsbox med
invändig skumplast
för spoldysor**

TEKNISK DATA

Dimension mm
326 x 222 x 77



**Förvaringsbox
i plast för
spoldysor**

TEKNISK DATA

Dimension mm
215 x 207 x 42

Hela Kit – Dysor & boxar



1/2" kit – aqua set

INNEHÅLLER

- 1 x 1/2" roterande dysa 40 mm inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" öppningsdysa 30 mm 6 bakåt-jet 1,2mm 1 framåt jet 1.0
- 1 x 1/2" Streamer dysa
- 1 x 1/2" kort drag dysa inklusive framåt-jet inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" lång dragdysa med framåt-jet för långa avstånd inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" Aqua drill dysa med roterande framåt-jet inklusive keramiska insatser
- 1 x rengöringsverktyg för spoldysorna
- 1 x Vatten tät förvarings box med anpassat skumgummi.



1/2" Budget spoldysor kit Hona anslutning

INNEHÅLLER

- 1 x 1/2" Streamer Dysa
- 1 x 1/2" spets-is dysa 4 framåt jet / 6 bakåt jet
- 1 x 1/2" öppningsdysa 6bakåt jet 1,2mm 10° / 1 framåt jet 1,0mm
- 1 x 1/2" kort drag dysa inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" lång dragdysa för långa avstånd inklusive keramiska insatser
- 1 x rengöringsverktyg för spoldysorna
- 1 x Vatten tät förvarings box med anpassat skumgummi 190X170X60mm



1/2" populär kompakt spoldysor-kit

INNEHÅLLER

- 1 x 1/2" roterande dysa 40mm inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" små ministandard dysor 25 mm utan framåt-jet
- 1 x 1/2" små ministandard dysor 25 mm med framåt-jet
- 1 x 1/2" kort drag dysa inklusive framåt-jet inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" lång dragdysa med framåt-jet för långa avstånd inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" Spets munstycke inklusive keramiska insatser
- 1 x rengöringsverktyg för spoldysorna
- 1 x Vatten tät förvarings box med anpassat skumgummi 190X170X60mm



1/4" mini dysor med spol-slang 1/4 325 BAR med Loctite

INNEHÅLLER

- 1 x 1/4 mini spoldysa 16mm utan framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/4 mini spoldysa 16mm med framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/4 roterande spoldysa
- 1 x 1/2 Tristar spetsig is-dysa
- 1 x WD 40 Rostolja
- 1 x Tub Loctite lim 567
- 1 x 1/4 dragdysa 6 bakåt-jet 1 framåt-jet inklusive all keramisk insats 30mm
- 1 x hane dubbel adapter
- 1 x adapter 1/4-1/2 –Hane
- 1 x dubbel adapter 1/2 BSP
- 1 x adapter 1/4 hane-1/2 hane
- 1 x adapter adapter 1/4 BSP hane -1/2 BSP svivel (svängbar mutter)
- Rengöring verktyg för dysorna
- 4X skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 1/4 325 BAR spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi



1/2" populär spoldysor-kit

INNEHÅLLER

- 1 x 1/2" roterande dysa 40mm inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" öppningsdysa 30mm 6 bakåt-jet 1,2mm 10° 1 framåt jet 1.0
- 1 x 1/2" Streamer dysa inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" kort drag dysa inklusive framåt-jet inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" lång dragdysa med framåt-jet för långa avstånd inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" Spets munstycke inklusive keramiska insatser
- 1 x rengöringsverktyg för spoldysorna
- 1 x Vatten tät förvarings box med anpassat skumgummi 190X170X60mm



1/2" spoldysor super-kit 300 BAR

INNEHÅLLER

- 1 x 1/2" roterande dysa 40mm inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" öppnings dysa standard 28 mm utan framåt-jet
- 1 x 1/2" öppnings dysa ministandard dysor 28 mm med framåt-jet
- 1 x 1/2" streamer dysa inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" kort drag dysa inklusive framåt-jet inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" liten kombi dysa 1 kg rostfritt stål inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" Spetsdysa inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" ägg formad spoldysa med framåt-jet och inklusive keramiska insatser
- 1 x 1/2" kombi spinner 40mm typ roterande dysa inklusive keramiska insatser
- 1 x rengöringsverktyg för spoldysorna
- 1 x 1/2" Slangkoppling
- 1 x PVC – Tejp
- 1 x WD 40 rostolja sprayflaska
- 1 x skiftnyckel
- 1 x förvarings box med anpassat skumgummi



1/4" mini-kit dysor kompakt med spolslang 1/4 325 BAR

INNEHÅLLER

- 1 x 1/4 mini spoldysa 16mm utan framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/4 mini spoldysa 16mm med framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/4 roterande spoldysa 16mm 4 dragande hål/ 28mm roterande 4 dragande hål
- 1 x 1/2 Tristar spetsig is-dysa
- 1 x WD 40 Rostolja sprayflaska
- 10 x koppar brickor
- 3 x skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 1/4" 325 BAR spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi



1/8" – mini spoldysor-kit med 3/16 spolslang 250 BAR

INNEHÅLLER

- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm utan framåt-jet
- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm med framåt-jet
- 1 x 1/8 roterande spoldysa
- 1 x 1/2 öppningsdysa utan framåt jet
- 1 x 1/2 öppningsdysa med framåt jet
- 1 x turbo dysa 400bar
- 1 x pvc tejp
- 3 x adapter, möjligheten att byta dimension på spoldysorna
- 6 x nipplar NPTM 1/4 " 2x0, 2x15, 2x30°
- 4 x skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 3/16 spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi



1/8-1/2" – mini spol-dysor-kit med 3/16 spolslang 350 BAR

INNEHÅLLER


- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm utan framåt-jet
- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm med framåt-jet
- 1 x 1/8 roterande spoldysa
- 1 x 1/2 Tristar spetsig-dysa
- 1 x 1/2 öppningsdysa utan framåt jet
- 1 x 1/2 öppningsdysa med framåt jet
- 1 x turbo dysa 5K 350bar
- 1 x pvc tejp
- 1 x hane dubbel adapter
- 1 x adapter 1/4-1/2 –Hane
- 1 x dubbel adapter 1/4 BSP
- 2 x roundjet
- 2 x roundjet 15°
- 2 x roundjet 30°
- 4 x skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 3/16 spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi



Högtrycks-kit 500 BAR med 3/8" 525 BAR-slang 155 °C

INNEHÅLLER

- 3 x M22 slanganslutning rostfritt
- 2 x M22 1/4 " hona rostfritt
- 2 x M22 1/4 " hane rostfritt
- 3 x BSP 1/4" dyshållare (nozzle holders)
- 1 x 500bar turbo dysa för
- 1 x reperation-kit Turbodysa
- 1 x box med 10st värmebeständiga O-ringar
- 1 x WD 40 Rostolja
- 1 x Tub Loctite lim 567 50ml
- Rengöring verktyg för dysorna
- 4 x skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 1/4 525 BAR spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi

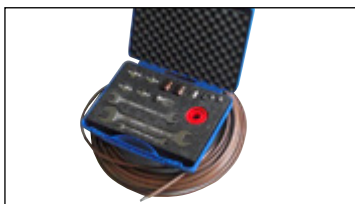

Litet kit minidysor 1/8-1/2" 350 BAR med spolslang 3/16"

INNEHÅLLER

- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm utan framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/8 mini spoldysa 12mm med framåt-jet som går in i gamla gjutjärns avlopp och små avlopp
- 1 x 1/8 roterande spoldysa
- 1 x 1/2 Tristar spetsig is-dysa
- 1 x 1/2 dragdysa för långa avstånd
- 1 x Öppningsdysa 1/2 utan framåt jet
- 1 x öppningsdysa 1/2 med framåt jet
- 2 x 1/2 hane dubbel adapter
- 2 x adapter 1/4-1/2 – Hane
- PVC-tejp
- 3 x skiftnycklar för att kunna montera om slangen
- 3/16" 250 BAR spolslang i önskad samt valfria kopplingar utifrån ert önskemål.
- Förvaringsbox med anpassat färdig skurit skumgummi



Roterande Dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Vikt gram	Rördim. ID mm	Insats
8028-4	1/8"	16 x 34	12-25	100	35-100	Roterande 3 x 45' borrande
8028-6	1/4"	20 x 40	20-50	150	50-150	Roterande 3 x M4 / Dysa 3 x M4
8028-10	3/8"	30 x 55	20-60	300	50-150	Roterande 3 x M4 / Dysa 3 x M4
8028-13	1/2"	40 x 75	40-100	500	100-200	Roterande 3 x M6 / Dysa 3 x M6
8028-25	1"	60 x 105	100-360	1,5	100-400	Roterande 3 x M6 / Dysa 3 x M6
8028-32	1 1/4"	90 x 180	400-600	6,4	200-500	Roterande 3 x M12 / Dysa 6 x M12

Öppningsdysa 350 BAR



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåt	Insats bakåt
8101-4	1/8"	12 x 17	0	3
8101-4F	1/8"	12 x 17	1	3
8101-1-5151025	1/4"	18 x 27	0	5
8101-1-5171025F	1/4"	18 x 27	1	5
8101-2-71501010	1/4"	20 x 21	3	4
8102-2-1600010	3/8"	25 x 26	0	6
8102-2-160006F	3/8"	25 x 26	1	6
8103-3-1600010	1/2"	32 x 33	0	6
8103-3-1600010F	1/2"	32 x 33	1	6
8104-251	1"	50 x 60	1	6



Smart Dracula/äggformad dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Rördimension ID mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet
8105-6	1/4"	19 x 12	25-40	50-150	0/1/3	4/6/8
8105-10	3/8"	19 x 19	25-50	50-150	0/1/3	4/6/8
8105-13	1/2"	33 x 22	40-80	100-200	0/1/3	4/6/8
8105-25	1"	35 x 26	40-140	100-400	0/1/3	4/6/8
8105-32	1 1/4"	140 x 87	100-600	200-500	0/1 x M10	8/12 x M10

Spets dysa Tristar ICE



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Rördimension ID mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet
8106-4	1/8"	26 x 16	11-25	25-125	3	4/5/6/8
8106-6	1/4"	33 x 19	25-50	25-125	4	4/5/6/8
8106-10	3/8"	38 x 22	25-80	50-150	4	4/5/6/8
8106-13	1/2"	47 x 28	40-120	75-150	4	4/5/6/8
8106-25	1"	90 x 50	>120	150-300	4 x M6	8 x M6
8106-32	1 1/4"	111 x 60	>200	200-400	4 x M6	8 x M6

Silverline mindysa som kommer in i alla rör/gjutjärn 16x20 1/4"



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Rördimension ID mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet
8101-3002535L15	1/4"	16 x 20	15	0	4
8101-3002535L15F	1/4"	16 x 20	15	1	4
8101-3002535L30	1/4"	16 x 20	30	0	4
8101-3002535L30F	1/4"	16 x 20	30	1	4

Minidysa 1/8" 350 BAR



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	Rördimension ID mm	Flöde liter/min	Spolhåll ID mm	Spol-vinkel	ID Dysa mm
30.125L10	1/8"	20-100	10	4 x Ø 0,75	25°	13 x 18
30.125L15	1/8"	20-100	15	4 x Ø 0,90	25°	13 x 18
30.125L27	1/8"	20-100	27	4 x Ø 1,20	25°	13 x 18
30.125L10F	1/8"	20-100	10	4 x Ø 0,75	25°	13 x 18
30.125L15F	1/8"	20-100	17	4 x Ø 0,90	25°	13 x 18
30.125L30F	1/8"	20-100	30	4 x Ø 1,10	25°	13 x 18

Kort dragdysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8107-4	1/8"	25 x 32	0	4	>DN 40
8107-6	1/4"	30 x 40	1 x M4	6 x M4	>DN 60
8107-134038	1/2"	40 x 38	1 x M6	6 x M4	>DN 80
8107-134055	1/2"	40 x 55	1 x M6	6 x M4	>DN 80

Lång drag-dysa special designad för långa sträckor



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8108-13	1/2"	50 x 120	0	6 x M6	>DN 100
8108-25	1"	75 x 160	0	6 x M6	>DN 200

Bomb/Granat Dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8109-10	3/8"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	100-200
8109-13	1/2"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	100-250
8109-25	1"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	150-400
8109-37	1 1/4"	211 x 98	1 x M10	6/8 x M10	150-300

Streamer dysa (recycling och böjda rör)



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8110-13	1/2"	30 x 50	1 x M4	6 x M6	500-20
8110-25	1"	50 x 77	1 x M6	6 x M6	500-250
8110-32	1 1/4"	64 x 106	1 x M10	6 x M10	150-300

AD Aqua Drill



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insatser	Arbetsområde Rördimension mm
8111-13	1/2"	34 x 65	6 x M4	60-300
8111-25	1"	50 x 95	8 x M6	60-300

Svensktillverkade roterande dysor

Det använder enbart de finaste rostfria materialen i sina produkter, detta för att miljön som produkterna arbetar i kräver ett material som inte rostar och som tål både yttre och inre påverkan av vatten. Alla produkter härddas för att säkerställa att de slitstarka och ska klara hårda tag. För maximal spoleffekt och minimalt slitage slipas alla produkter ner till tusendels precision. Detta gör produkterna unika på marknaden.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	Benämning	Insats roterande spolhåll	Spol riktning/ spolhåll mått mm
8115-4	1/8"	D 12	4	2 st 30° 2 st 90° 0,8 mm
8115-6D16	1/4"	D 16	4	2 st 45° 2 st 90° 0,7 mm
8115-6D227	1/4"	D 22	4	2 st 45° 2 st 90° 0,7 mm
8115-6D2281	1/4"	D 22	4	4 st 45° 2 st 0,8 och 2 st 1,0 mm
8115-6D28810	1/4"	D 28	4	4 st 45° 2 st 0,8 och 2 st 1,0 mm
8115-6D28789	1/4" eller 3/8"	D 28	6	4 st 45° 2 st 90° 2 st 0,7 2 st 0,8 2 st 0,9 mm

Spolkälke Standard



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	Arbetsområde Rördimension mm
8120-13	1/2"	100-200
8120-25	1"	200-450
8120-32	1 1/4"	200-600

Standard Rotskärare Central kniv tillgänglig för alla standard rotskärare



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8112-13	1/2"	120 x 55	>70	3	4	100-250
8112-25	1"	150 x 70	>200	6	6	100-400
8112-32	1 1/4"	150 x 70	>300	6	4/6	150-400

Kombi rotskärare




TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8113-13	1/2"	138 x 58	>60	3	3	100-250
8113-25	1"	165 x 72	>150	3	6	100-400
8113-32	1 1/4"	165 x 72	>250	3	4/6	150-400

Kombi rotskärare Recycling

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8113-25R	1"	145 x 68	>200	4	6	150-400
8113-32R	1 1/4"	155 x 118	>300	4	6	200-600

Rotskärare EEL Cutter



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8114-13	1/2"	138 x 58	>70	4	6	100-150
8114-25	1"	165 x 70	>200	4	6	125-200

Finns i komplett väska-set

- Olika borstringar
- Kedje-set
- Anpassade verktyg
- Multifunktion spray





Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR EPDM EN 12115



Konstruktion:

Invändigt: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi

Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande EPDM- gummi.

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Sug och tryckslang av kemikalier tex acefat, sulfater alkoholer .nitrat m.m.

En mycket slitstark och driftsäker allroundslang för process industrin och en


Annan mängd applikationer där kemikalier är iblandade.

Temperaturområde: -20°C - +65°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1600-25	25	37	0,9	16	150	830	30,5
1600-32	32	44	0,9	16	175	990	30,5
1600-38	38	51	0,9	16	225	1140	30,5
1600-51	51	67	0,9	16	275	1690	30,5
1600-63	63	79	0,9	16	300	2240	30,5
1600-76	76	92	0,9	16	350	2690	30,5
1600-102	102	118	0,9	16	450	3610	30,5

Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR UHMWPE



Konstruktion:

Invändigt: Transparent gift, smak och luktfri UHMWPE.

Utvändigt: Blått vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi.

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Robust sug & tryckslang för transporter av olika medior såsom Öl, sprit, läsk, vatten samt övriga flytande livsmedel. Polyetylen tuben innebär låg friktion, hög rengörings möjlighet samt värme och Kemikaliebeständighet.

Rengöres med sodalösning till max 2,5bar i +130 °C med öppet utlopp.

Temperaturområde: -20°C - +65°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1601-19	19	31	0,9	16	188	600	30,5
1601-25	25	37	0,9	16	225	730	30,5
1601-32	32	44	0,9	16	263	880	30,5
1601-38	38	50	0,9	16	338	1010	30,5
1601-51	51	63	0,9	16	413	1340	30,5
1601-76	63	92	0,8	16	525	2840	30,5

Komposit kemikalie sug- & tryckslang 10 BAR PTFE för heta kemikalier



Konstruktion: **Invändig spiral:** syrafast stål **Invändig plasttub:** PTFE film.
Ytterhölje slitage: beständig grå pvc **Utvändig spiral:** galvaniserat stål

Användningsområde: Kvalitativ sug & tryckslang för en mängd kemikalier. Slangen är special designad som sug- & tryckslang för heta kemikalier, lösningsmedel och bränsle av olika slag (diesel, bensin, ozon).
Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån önskemål.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Pressade kopplingar: Fördel: pressade kopplingar går att byta ut vid slitage

Nackdel: ej 100 % tillslutet

Svetsade koppling: Fördel: helt tillslutet mellan slang och koppling

Nackdel: går ej byta ut kopplingar vid slitage

Temperaturområde: -30°C - +120°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1603-25	25	37	0,9	14	100	1000
1603-40	40	53	0,9	14	140	1300
1603-50	50	63	0,9	14	150	1700
1603-63	63	78	0,9	14	175	2300
1603-65	65	63	0,9	14	175	2800
1603-76	76	92	0,9	14	250	2700
1603-80	80	94	0,9	14	250	3500
1603-100	100	122	0,9	14	350	6200

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit kemikalie sug- & tryckslang 10 BAR Standard



Konstruktion: **Invändig spiral:** polypropylen belagd stålwire. **Invändig plasttub:** polypropylen film.
Ytterhölje slitage: beständig grå pvc **Utvändig spiral:** galvaniserat stål

Användningsområde: Kvalitativ sug & tryckslang för en mängd kemikalier. Slangen är specialdesignad som lastnings- och lossning slang för tankbilar, järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån önskemål.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Pressade kopplingar: Fördel: pressade kopplingar går att byta ut vid slitage

Nackdel: ej 100% tillslutet.

Svetsade koppling: Fördel: helt tillslutet mellan slang och koppling.

Nackdel: går ej byta ut kopplingar vid slitage

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1602-25	25	37	0,9	10	100	940
1602-40	40	53	0,9	10	140	1150
1602-50	50	63	0,9	10	150	1500
1602-63	63	78	0,9	10	175	2100
1602-65	65	63	0,9	10	175	2300
1602-76	76	92	0,9	10	250	2500
1602-80	80	94	0,9	10	250	3150
1602-100	100	122	0,9	10	350	5400

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Olje sugslang 10 BAR

Extra flexibel & höga temperaturer



Konstruktion:

Invändigt: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)

Utvändigt: Svart väv mönstrat klorpregummi (CR)

Armering: Två syntetiska vävlinn samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Extremt smidig oljesugslang och värmebeständig för ADR-bilarna för sug och tryck av bensin, Vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Det bästa valet vid små böjningsradier och höga temperatur. Slangen konstruktion gör att böjningsradien är 2XID och klarar upp till +135°C. sugning av flytande olja över 100°C är detta perfekt valet.

Temperaturområde: -40°C - +135°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1328-19	19	29	MAX 1.0	25	38	610	61
1328-25	25	35	MAX 1.0	20	50	760	61
1328-32	32	42	MAX 1.0	17	64	900	61
1328-38	38	48	MAX 1.0	10	76	1050	61
1328-51	51	61	MAX 1.0	7	102	1350	30,5
1328-63	63	75	MAX 1.0	5	126	2110	30,5
1328-76	76	88	MAX 1.0	5	152	2520	30,5
1328-102	102	116	MAX 1.0	5	204	3500	30,5

Komposit olje sug & tryckslang 10 BAR

standard (kraftigare)



Konstruktion:

Invändig spiral: Galvaniserat stål

Invändig plasttub: Polypropylen film

Ytterhölje slitage: beständig gul/grå pvc

Utvändig spiral: galvaniserat stål

Användningsområde:

Kvalitativ sug & tryckslang för olja och bränsle. Slangen är special designad som lastnings och lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån önskemål.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Pressade koppling: **Fördel:** pressade kopplingar går att byta ut vid slitage

Nackdel: ej 100 % tillslutet

Svetsade koppling: **Fördel:** helt tillslutet mellan slang och koppling

Nackdel: går ej byta ut kopplingar vid slitage

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1327-50	50	61	0,9	10	150	1680
1327-63	63	75	0,9	10	175	2200
1327-65	65	88	0,9	10	175	2450
1327-76	76	88	0,9	10	250	2600
1327-80	80	93	0,9	10	250	2600
1327-100	100	119	0,9	10	350	4200

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Oljesugslang med antistatwire



Konstruktion:

Slangen är tillverkad helt i PVC, speciellt för olja.

Kraftig spiral av PVC med helt slät insida. Färg: Blå

Användningsområde:

Smidig oljeslang för oljetömning, tankrengöring, slamsugning, transport av oljor och bensin m.m.

Temperaturområde: -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1435-50	50,0	61,2	0,8	300	1250	50
1435-76	76,0	87,4	0,8	500	2100	50

Olje sugslang 10 BAR



Konstruktion: **Invändigt:** Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)
Utvändigt: Svart väv mönstrat klorpregummi (CR)
Armering: Två syntetiska vävlinnlagg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Smidig oljesugslang för ADR-bilarna för sug och tryck av bensin, Vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljesugslang i oljehamnar samt oljereturslang i hydraulsystem.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1325-19	19	29	0,9	10	76	610	61
1325-25	25	35	0,9	10	100	760	61
1325-32	32	42	0,9	10	128	900	61
1325-38	38	48	0,9	10	152	1050	61
1325-42	42	52	0,9	10	168	1150	30,5
1325-45	45	55	0,9	10	180	1220	30,5
1325-51	51	61	0,9	10	204	1350	30,5
1325-60	60	72	0,9	10	240	2020	30,5
1325-63	63	75	0,9	10	252	2110	30,5
1325-76	76	88	0,9	10	304	2520	30,5
1325-90	90	104	0,9	10	360	3140	30,5
1325-102	102	116	0,9	10	408	3500	30,5
1325-127	127	145	0,8	10	508	5930	30,5
1325-152	152	170	0,8	10	608	7360	30,5

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit olje sug & tryckslang 10 BAR lättvikt



Konstruktion: **Invändig spiral:** Aluminium **Invändig plasttub:** Polypropylen film
Ytterhölje slitage: Beständig orange/ grå pvc **Utvändig spiral:** Galvaniserat stål

Användningsområde: Lättvikts kvalitativ sug- & tryckslang för olja och bränsle. När hantering av slang är viktig är detta ett bra alternativ med slangen lätta vikt. Slangen är special designad som lastnings och lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån önskemål.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Pressade koppling: **Fördel:** pressade kopplingar går att byta ut vid slitage

Nackdel: ej 100 % tillslutet

Svetsade koppling: **Fördel:** helt tillslutet mellan slang och koppling

Nackdel: går ej byta ut kopplingar vid slitage

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1326-40	40	50	0,9	10	140	1100
1326-50	50	61	0,9	10	150	1190
1326-65	65	75	0,9	10	175	1700
1326-76	76	88	0,9	10	250	2000
1326-80	80	93	0,9	10	250	2500
1326-100	100	119	0,9	10	350	3200

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

BULK / LIVSMEDELS- TRANSPORT



Light bulkslang



Konstruktion: Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. **Spiral:** Fjäderstålspral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av pellets, foder etc.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-150	100	0,87	250	2600	1-15

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Slät bulkslang stålspral 10 BAR



Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi .
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för bulktransport. Används för slitande material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vakuu	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	100%	1430	30,5
1556-63	63	77	10	90%	1900	30,5
1556-76	76	92	10	90%	2600	30,5
1556-90	90	106	10	90%	3230	30,5
1556-102	102	118	10	90%	3600	30,5
1556-127	127	145	5	80%	5270	30,5
1556-152	152	168	5	80%	5960	30,5

För specifika kortare längder än 30,5meter hör av dig till Rallab.

Slät bulkslang utan stålspral 5 BAR



Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för bulktransport utan stålspral.
Används för slitande material som foder, cement, kalk, klinkers, blästersand, pellets.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1557-76	76	93	5	15	750	2600	20
1557-90	90	102	5	15	900	3230	20
1557-102	102	120	5	15	1020	3600	20
1557-127	127	145	5	15	1270	5270	30,5

För specifika kortare längder än 20/ 30,5meter hör av dig till Rallab.

Tryckslang Bulk Heavy-Abrasion



Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för tryck av tex. Foder, pellets, kalk mm. Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1548-102T	102,0	110,4	35	100	1600	1-200
1548-127T	127,0	135,0	28	150	1850	1-200
1548-152T	152,0	160,0	28	220	2250	1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Trelleborg SUPERVRAC



Konstruktion: **Invändigt:** nötnings beständig NR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig NR, svart, väv mönstrat. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Last och lossningsslang för fordon till silo. Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand kalk och kol. Utmärkt nötningsbeständighet och Ledande innergummi.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1559-100112	100	112,0	7	21	2400	20,40
1559-100118	100	118,0	7	21	3580	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Kornslang – spirallindad rostfritt



Konstruktion: **Invändigt:** rostfritt stål **Utvändigt:** rostfritt stål **Armering:** Gummipackning av naturgummi (NR).

Användningsområde: används vid transport av pulver, sädeskorn, pellets, foder när det behövs ett rostfritt alternativ.

Temperaturområde: +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Böjningsradie	Längd m
1560-102	100	107	440	20
1560-127	127	132	510	20
1560-152	152	155	575	20

För specifika kortare längder än 20 meter hör av dig till Rallab

Kornslang – spirallindad förzinkat stål



Konstruktion: **Invändigt:** förzinkat stål **Utvändigt:** förzinkat stål
Armering: Gummipackning av naturgummi (NR).

Användningsområde: används vid transport av pulvertransport, sådeskorn, pellets, foder etc.

Temperaturområde: +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Böjningsradie	Längd m
1561-102	102	107	440	20
1561-127	127	132	510	20
1561-152	152	155	575	20
1561-204	204	205	715	20

För specifika kortare längder än 20 meter hör av dig till Rallab

Hetluftslang

Bulkslang Hetluftslang 10 BAR (kompressor till tank)



Konstruktion: Svart värmebeständigt EPDM-gummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat EPDM-gummi.
Armering: två syntetiska vävlinlagg med inbäddade stålspiraler.
Elektriska egenskaper: Ledande innetub och ytergummi.

Användningsområde: Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material.

Temperaturområde: -40°C - +180°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Böjningsradie	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1562-63	63	77	10	189	100%	1990	30,5
1562-76	76	92	10	228	90%	2380	30,5
1562-102	102	118	10	306	90%	3310	30,5

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.

Nyhet – lättvikts Hetluftslang 10 BAR (kompressor till tank)



Konstruktion: **Invändigt:** glas kord vävnad neoprene/nitril polyester
Utvändigt: neoprene polyester
Armering: Inbäddade stålspiraler.
Levereras i 4 m längd.


Användningsområde: Marknadens lättaste Hetluftslang från kompressor till tank vid transport av heta medier. Våldigt lätt att byta ut vid slitage och enkel hantering jämt emot den klassiska gummi-hetluftslangen. Hög stretchförmåga. Framtidens storsäljare!

Temperaturområde: -40°C - +140°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Böjningsradie	Längd m
1564-25	25	28	4
1564-38	38	40	4
1564-51	51	55	4
1564-63	63	65	4
1564-76	76	80	4

Art.nr	ID mm	Böjningsradie	Längd m
1564-102	102	105	4
1564-152	152	155	4
1564-203	203	205	4
1564-254	254	260	4
1564-305	305	310	4



Light bulkslang livsmedel FDA-godkänd PUR HX

Konstruktion: Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. **Spiral:** Fjäderståls spiral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av livsmedel.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1469-150	100	0,87	250	2600	1-15

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Slät bulkslang livsmedel FDA-godkänd stålspiral 10 BAR



Konstruktion: **Invändigt:** Vitt Naturgummi (NR).
Utvändigt: svart väv mönstrat SBR/NR gummiblandning
Armering: två syntetiska vävlinn med inbäddad ståls spiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för transport av livsmedel.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vakuu	Vikt g/m	Längd m
1558-76	76	92	10	0,9	2680	30,5
1558-102	118	120	10	0,9	3700	30,5

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.

Livsmedelsslang för feta livsmedel



Konstruktion: **Invändigt:** Vitt Naturgummi (NR).
Utvändigt: Blått vävmönstrat PVCNBR
Armering: två syntetiska vävlinn med inbäddad ståls spiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings- och lastnings slang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter
Eller använder man 5 % soda lösning.
Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Böjningsradie mm	Vakuu	Vikt g/m	Längd m
1565-25	25	37	10	75	1,0	920	61
1565-38	38	50	10	114	1,0	1270	30,5
1565-51	51	63	10	153	1,0	1640	30,5
1565-63	63	75	10	189	0,9	2150	30,5
1565-76	76	88	10	228	0,9	2580	30,5

Livsmedelsslang Överkörningsbar 10 BAR



Konstruktion: **Invändigt:** Vitt Naturgummi (NR).
Utvändigt: Blått vävmönstrat NR/EPDM
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings- och lastnings slang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter
Eller använder man 5% soda lösning.
Extremt lätt viktigt och otrolig böjlighet med 3 X ID rätt val när man eftersöker
En lätt hanterlig slang med hög kvalitet.
Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Böjningsradie mm	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1566-51	51	63	10	153	0,7	1290	30,5
1566-63	63	75	10	189	0,7	1750	30,5
1566-76	76	88	10	228	0,7	2400	30,5

Mjölkslang 10 BAR



Konstruktion: **Invändigt:** Vitt Naturgummi (NR).
Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM/NR gummiblandning
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde: Speciellt avsedd som lossnings och lastnings slang till mjölkbilar.
Otroligt smidigt och lätt hanterlig slang som inte kinkar.

Temperaturområde: -40°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1567-25	25	35	10	1,0	730	20
1567-32	32	42	10	1,0	900	20
1567-38	38	48	10	1,0	1040	20
1567-42	42	52	10	1,0	1130	20
1567-51	51	61	10	1,0	1420	20
1567-63	63	75	10	1,0	2010	20
1567-76	76	88	10	0,9	2590	20
1567-102	102	116	10	0,9	3850	20

BRUNNS- BORRNING





Färdigkopplad tryckluftslang för brunnsbörning


Konstruktion: **Invändigt:** EPDM-gummi
Armering: syntetiskt gummi
Utvändigt: Orange polyuretan impregnerad Polyester väv-

Användningsområde: Avsedd som tryckluftslang för brunnsbörning anpassad efter Atlas Copcos kompressor och andra fabrikat på marknaden.
 Klarar höga tryck, bra slitstyrka samt en extremt låg vikt som gör den lätthanterlig.
 Levereras färdig kopplad med säkerhetsvajer (Fångstrumpa eller Chinese fingers)

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck	Vikt / meter gram	Längd meter
1230-52	2"	37	150	590	40

Vid andra behov utifrån marknads standard kontakta Rallab.

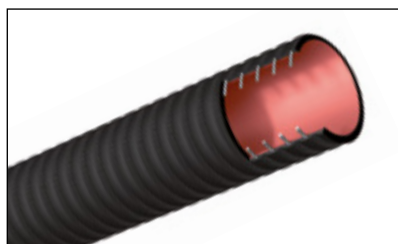

Brunnsbörnings Slitgods-slang RALLAB HD


Konstruktion: **Invändigt:** Rött naturgummi NR.
Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.
Armering: textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slitstark godslang för Brunnsbörning.
 Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten m.m.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1555-51	51	61	5	15	0,9	127	1180	20
1555-63	63	75	5	15	0,9	157	1850	20
1555-76	76	90	5	15	0,9	190	2550	20
1555-102	102,0	116,0	5	15	0,9	255	3560	20
1555-115	115	129	5	15	0,9	287	4050	20
1555-127	127,0	141,0	5	15	0,9	318	3680	20
1555-152	152,0	166,0	5	15	0,9	380	5550	20

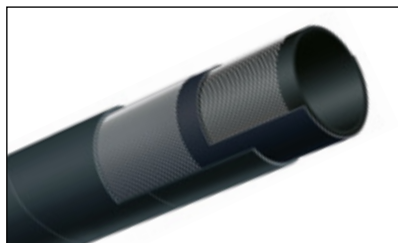

Slät kompressor/tryckslang utan stålspiral 5 BAR

Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg.
Elektriska egenskaper: Ledande innetub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för brunnborrning utan stålspiral.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1557-76	76	93	5	15	750	2600	20
1557-76	90	102	5	15	900	3230	20
1557-102	102	120	5	15	1020	3600	20
1557-127	127	145	5	15	1270	5270	30,5



Slät slitgods slang stålspiral 10 BAR

Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innetub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för brunnborrning.
 Används för slitande material med en mycket bra livslängd.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	30	100%	1430	30,5
1556-63	63	77	10	30	90%	1900	30,5
1556-76	76	92	10	30	90%	2600	30,5
1556-90	90	106	10	30	90%	3230	30,5
1556-102	102	118	10	30	90%	3600	30,5
1556-127	127	145	5	15	80%	5270	30,5
1556-152	152	168	5	15	80%	5960	30,5

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.



Vingmutter Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Bredd mm	Höjd mm	Material
2330-50	2"	250	625	Förzinkad stål



Press koppling Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slang ID mm	Höjd mm	Material
2331-50	2"	51	166	Förzinkad stål



Adapter Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Gänga tum	Höjd mm	Material
2332-50	2"	65 x 1/6"	50	Förzinkad stål



Press ring Atlas gänga

TEKNISK DATA


Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slang ID mm	Höjd mm	Material
2333-50	2"	51	60	Förzinkad stål



Chinese fingers

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Dimension Tum / mm	Material
7031-5065	550	50-65	stål

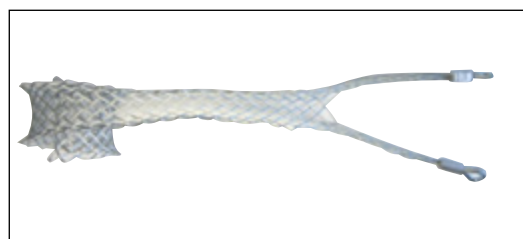

Dragstrumpa

TEKNISK DATA

Art.nr	Ögla	Väv mm	Dimension Tum / mm	Material
7032-5065	390	600	50-65	stål

KOPPLINGAR / SLANGKLÄMMOR





Syrafast Pari-klämma Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat syrafast stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2009-65	Pari D20x1 55-65
2009-80	Pari D20x1 70-80
2009-90	Pari D20x1 80-90
2009-115	Pari D20x1 105-115
2009-120	Pari D20x1 110-120
2009-140	Pari D20x1 130-140
2009-160	Pari D20x1 150-160
2009-170	Pari D20x1 160-170



Pari-klämma Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2010-65	Pari D20x1 55-65
2010-80	Pari D20x1 70-80
2010-90	Pari D20x1 80-90
2010-115	Pari D20x1 105-115
2010-120	Pari D20x1 110-120
2010-140	Pari D20x1 130-140
2010-160	Pari D20x1 150-160
2010-170	Pari D20x1 160-170



Pari-klämma Dubbel 25 mm kraftigare

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2011-115	Pari D25x1,5 105-115
2011-120	Pari D25x1,5 110-120
2011-140	Pari D25x1,5 130-140
2011-160	Pari D25x1,5 150-160
2011-165	Pari D25x1,5 155-165
2011-170	Pari D25x1,5 160-170
2011-210	Pari D25x1,5 200-210
2011-220	Pari D25x1,5 210-220
2011-230	Pari D25x1,5 220-230
2011-270	Pari D25x1,5 260-270
2011-280	Pari D25x1,5 270-280
2011-305	Pari D25x1,5 290-305



Två bults-klämma säkerhetskrage avsedd för klopppling.

Konstruktion: Tillverkad av stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännvidd mm	Slang dimension tum
2013-2229	22-29	1/2"
2013-2732	27-32	3/4"
2013-3239	32-39	1"
2013-3949	39-49	1 1/2"
2013-4860	48-60	1 3/4"
2013-6070	60-70	2"
2013-86102	86-102	3"



Två bults-klämma

Konstruktion: Tillverkad av galvaniserad stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännvidd mm	Slang dimension tum
2014-1722	17-22	1/2"
2014-2229	22-29	1/2"
2014-2834	28-34	3/4"
2014-3240	32-40	1"
2014-3949	39-49	1 1/4"
2014-4860	48-60	1 1/2"
2014-5672	56-72	2"
2014-6076	60-76	2"
2014-7794	77-94	2 1/2"

Art.nr	Spännvidd mm	Slang dimension tum
2014-89101	89-101	3"
2014-95114	95-114	3"
2014-108125	108-125	3"
2014-114128	114-128	3 1/2"
2014-135155	135-155	4"
2014-155175	155-175	5"
2014-175195	175-195	6"
2014-210225	210-225	8"
2014-227250	227-250	8"



Syrafast Bandit band 30m/box.

Konstruktion: Kromaterat syrafast, stålband.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning	Tjocklek
2020-6	6,4 mm 1/4	0,50-0,20 mm
2020-10	9,5 mm 3/8	0,64-0,25 mm
2020-13	12,7 mm 1/2	0,75-0,30 mm
2020-16	16 mm 5/8	0,75-0,30 mm
2020-19	19 mm 3/4	0,75-0,30 mm



Syrafast Bandit klämmor 100st/box.

Konstruktion: Kromaterat syrafast, stålklämmor anpassat för passa på banden.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2021-6	6,4 mm 1/4
2021-10	9,5 mm 3/8
2021-13	12,7 mm 1/2
2021-16	16 mm 5/8
2021-19	19 mm 3/4



Verktyg för band it-band

Funktion: Ett anpassat verktyg framtaget för band-it banden.

Art.nr	2022
--------	------

Komposit-koppling API slanganslutning



TEKNISK DATA

Art.nr	Slang dimension	Koppling dimension	Material
2190-7680	DN 76	DN 80	Aluminium
2190-76100	DN 76	DN 100	Aluminium
2190-8380	DN 83	DN 80	Aluminium
2190-83100	DN 83	DN 100	Aluminium

Komposit-koppling API invändig gänga hona



TEKNISK DATA

Art.nr	Slang dimension	Koppling dimension	Material
2191-80	DN 80	3"	Aluminium
2191-100	DN 100	3"	Aluminium

Komposit-koppling API Gravity



TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings-dimension	Gångatam	Med fönster	Material
2192-F43	4"	3"	ja	Aluminium
2192-43	4"	3"	nej	Aluminium



Kloppkoppling slanganslutning/ nippel – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2040-6	6	1/4"	42	Aducergods
2040-8	8	5/16"	42	Aducergods
2040-10	10	3/8"	42	Aducergods
2040-13	13	1/2"	42	Aducergods
2040-16	16	5/8"	42	Aducergods
2040-19	19	3/4"	42	Aducergods
2040-25	25	1"	42	Aducergods
2040-32	32	1 3/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling Utvändig BSP gänga (hane) – inkl packning av nitrilgummi

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2042-6	6	1/4"	42	Aducergods
2042-10	10	3/8"	42	Aducergods
2042-13	13	1/2"	42	Aducergods
2042-19	19	3/4"	42	Aducergods
2042-25	25	1"	42	Aducergods
2042-32	32	1 3/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling invändig BSP gänga (hona) – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2041-6	6	1/4"	42	Aducergods
2041-10	10	3/8"	42	Aducergods
2041-13	13	1/2"	42	Aducergods
2041-19	19	3/4"	42	Aducergods
2041-25	25	1"	42	Aducergods
2041-32	32	1 3/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling Packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Material	Temperatur
2043-Silikon	Silikon (vit)	200°
2043-Viton	Viton (grön)	200°
2043-Nitril	NBR nitril (svart)	95°



Klämbäck kopplingar – Aluminium, Mässing, eller Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Mässing	ID	Slangdimens. ID mm inv./gods	Spänn- område ID MM	Insex skruv	Material
2450-132224AL	2450-132224SS	2450-132224MÄ	DN 13	13*5	22-24	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-193033AL	2450-193033SS	2450-193033MÄ	DN 19	19*6	30-33	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-253436AL	2450-253436SS	2450-253436MÄ	DN 25	25*5	34-36	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-253639AL	2450-253639SS	2450-253639MÄ	DN 25	25*6	36-39	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-254043AL	2450-254043SS	2450-254043MÄ	DN 25	25*8	40-43	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-324143AL	2450-324143SS	2450-324143MÄ	DN 32	32*5	41-43	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-324346AL	2450-324346SS	2450-324346MÄ	DN 32	32*6	43-46	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-325356AL	2450-325356SS	2450-325356MÄ	DN 32	32*8	53-56	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-324749AL	2450-324749SS	2450-324749MÄ	DN 32	32*5	47-49	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-385053AL	2450-385053SS	2450-385053MÄ	DN 38	38*6,5	50-53	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-385356AL	2450-385356SS	2450-385356MÄ	DN 38	38*8	53-56	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-385760AL	2450-385760SS	2450-385760MÄ	DN 38	38*10	57-60	M7	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-405356AL	2450-405356SS	2450-405356MÄ	DN 40	40*7	53-56	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-405861AL	2450-405861SS	2450-405861MÄ	DN 40	40*10	58-61	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-455861AL	2450-455861SS	2450-455861MÄ	DN 45	45*7	58-61	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-505254AL	2450-505254SS	2450-505254MÄ	DN 50	50*2	52-54	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-506163AL	2450-506163SS	2450-506163MÄ	DN 50	50*6	61-63	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-506367AL	2450-506367SS	2450-506367MÄ	DN 50	50*8	63-67	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-506971AL	2450-506971SS	2450-506971MÄ	DN 50	50*10	69-71	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-657476AL	2450-657476SS	2450-657476MÄ	DN 65	63*6	74-76	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-658487AL	2450-658487SS	2450-658487MÄ	DN 65	63*10	84-87	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-657882AL	2450-657882SS	2450-657882MÄ	DN 65	65*7	78-82	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-758486AL	2450-758486SS	2450-758486MÄ	DN 75	75*6	84-86	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-758983AL	2450-758983SS	2450-758983MÄ	DN 75	75*8	89-93	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-759497AL	2450-759497SS	2450-759497MÄ	DN 75	75*10	94-97	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-7598101AL	2450-7598101SS	2450-7598101MÄ	DN 75	75*12	98-101	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-809497AL	2450-809497SS	2450-809497MÄ	DN 80	80*8	94-97	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-90104108AL	2450-90104108SS	2450-90104108MÄ	DN 90	90*6,5	104-108	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-100114119AL	2450-100114119SS	2450-100114119MÄ	DN 100	100*8	114-119	M10	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-100118122AL	2450-100118122SS	2450-100118122MÄ	DN 100	100*10	118-122	M10	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-125143148AL	2450-125143148SS	2450-125143148MÄ	DN 125	125*10	143-148	M10	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-125149154AL	2450-125149154SS	2450-125149154MÄ	DN 125	125*13	149-154	M10	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-150178184AL	2450-150178184SS	2450-150178184MÄ	DN 150	150*10	178-184	M12	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-150174180AL	2450-150174180SS	2450-150174180MÄ	DN 150	150*13	174-180	M12	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-200222229AL	2450-200222229SS	2450-200222229MÄ	DN 200	200*12	222-229	M12	Aluminium, syrafast stål, mässing



Slangkoppling till Klämbackskopplingar – Polypropylen, Syrafast stål och Mässing

TEKNISK DATA

Art.nr Polypropylen	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Mässing	Slang- koppling ID mm	Gänga tum	Material
2451-13PP	2451-13SS	2451-13MÄ	DN 13	1/2"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-19PP	2451-19SS	2451-19MÄ	DN 19	3/4"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-25PP	2451-25SS	2451-25MÄ	DN 25	1"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-32PP	2451-32SS	2451-32MÄ	DN 32	1 1/4"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-38PP	2451-38SS	2451-38MÄ	DN 38	1 1/2"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-3850PP	2451-3850SS	2451-3850MÄ	DN 38	2"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-50PP	2451-50SS	2451-50MÄ	DN 50	2"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-5075PP	2451-5075SS	2451-5075MÄ	DN 50	3"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-63PP	2451-63SS	2451-63MÄ	DN 63	2 1/2"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-6376PP	2451-6376SS	2451-6376MÄ	DN 63	3"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-75PP	2451-75SS	2451-75MÄ	DN 75	3"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-75100PP	2451-75100SS	2451-75100MÄ	DN 75	4"	Polypropylen, syrafast stål, mässing
2451-100PP	2451-100SS	2451-100MÄ	DN 100	4"	Polypropylen, syrafast stål, mässing



Kamlock

Kamlock — Packningar - Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

TEKNISK DATA

Art.nr Nitril	Art.nr EPDM	Art.nr Viton	Art.nr Hypalon	Dimension	Material
2154-15AL	2154-15MÄ	2154-15SS	2154-15PP	DN 15 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-20AL	2154-20MÄ	2154-20SS	2154-20PP	DN 20 3/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-25AL	2154-25MÄ	2154-25SS	2154-25PP	DN 25 1"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-32AL	2154-32MÄ	2154-32SS	2154-32PP	DN 32 1 1/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-40AL	2154-40MÄ	2154-40SS	2154-40PP	DN 40 1 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-50AL	2154-50MÄ	2154-50SS	2154-50PP	DN 50 2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-65AL	2154-65MÄ	2154-65SS	2154-65PP	DN 65 2 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-80AL	2154-80MÄ	2154-80SS	2154-80PP	DN 80 3"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-100AL	2154-100MÄ	2154-100SS	2154-100PP	DN 100 4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-125AL	2154-125MÄ	2154-125SS		DN 125 5"	Nitril, EPDM, Viton
2154-150AL	2154-150MÄ	2154-150SS		DN 150 6"	Nitril, EPDM, Viton
2154-200AL				DN 200 8"	Nitril, EPDM



Kamlock Typ A Hane med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2150-15AL	2150-15MÄ	2150-15SS	2150-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-20AL	2150-20MÄ	2150-20SS	2150-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-25AL	2150-25MÄ	2150-25SS	2150-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-32AL	2150-32MÄ	2150-32SS	2150-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-40AL	2150-40MÄ	2150-40SS	2150-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-50AL	2150-50MÄ	2150-50SS	2150-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-65AL	2150-65MÄ	2150-65SS	2150-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-80AL	2150-80MÄ	2150-80SS	2150-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-100AL	2150-100MÄ	2150-100SS	2150-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-125AL	2150-125MÄ	2150-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-150AL	2150-150MÄ	2150-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ B Hona med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2151-15AL	2151-15MÄ	2151-15SS	2151-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-20AL	2151-20MÄ	2151-20SS	2151-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-25AL	2151-25MÄ	2151-25SS	2151-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-32AL	2151-32MÄ	2151-32SS	2151-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-40AL	2151-40MÄ	2151-40SS	2151-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-50AL	2151-50MÄ	2151-50SS	2151-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-65AL	2151-65MÄ	2151-65SS	2151-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-80AL	2151-80MÄ	2151-80SS	2151-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-100AL	2151-100MÄ	2151-100SS	2151-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-125AL	2151-125MÄ	2151-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-150AL	2151-150MÄ	2151-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ C Hona med slanganslutning

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2152-15AL	2152-15MÄ	2152-15SS	2152-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-20AL	2152-20MÄ	2152-20SS	2152-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-25AL	2152-25MÄ	2152-25SS	2152-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-32AL	2152-32MÄ	2152-32SS	2152-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-40AL	2152-40MÄ	2152-40SS	2152-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-50AL	2152-50MÄ	2152-50SS	2152-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-65AL	2152-65MÄ	2152-65SS	2152-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-80AL	2152-80MÄ	2152-80SS	2152-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-100AL	2152-100MÄ	2152-100SS	2152-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-125AL	2152-125MÄ	2152-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-150AL	2152-150MÄ	2152-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ D Hona med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2153-15AL	2153-15MÄ	2153-15SS	2153-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-20AL	2153-20MÄ	2153-20SS	2153-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-25AL	2153-25MÄ	2153-25SS	2153-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-32AL	2153-32MÄ	2153-32SS	2153-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-40AL	2153-40MÄ	2153-40SS	2153-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-50AL	2153-50MÄ	2153-50SS	2153-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-65AL	2153-65MÄ	2153-65SS	2153-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-80AL	2153-80MÄ	2153-80SS	2153-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-100AL	2153-100MÄ	2153-100SS	2153-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-125AL	2153-125MÄ	2153-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-150AL	2153-150MÄ	2153-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ DC – Lock

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2154-15AL	2154-15MÄ	2154-15SS	2154-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-20AL	2154-20MÄ	2154-20SS	2154-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-25AL	2154-25MÄ	2154-25SS	2154-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-32AL	2154-32MÄ	2154-32SS	2154-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-40AL	2154-40MÄ	2154-40SS	2154-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-50AL	2154-50MÄ	2154-50SS	2154-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-65AL	2154-65MÄ	2154-65SS	2154-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-80AL	2154-80MÄ	2154-80SS	2154-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-100AL	2154-100MÄ	2154-100SS	2154-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-125AL	2154-125MÄ	2154-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-150AL	2154-150MÄ	2154-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ DP – Plugg

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2155-15AL	2155-15MÄ	2155-15SS	2155-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-20AL	2155-20MÄ	2155-20SS	2155-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-25AL	2155-25MÄ	2155-25SS	2155-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-32AL	2155-32MÄ	2155-32SS	2155-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-40AL	2155-40MÄ	2155-40SS	2155-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-50AL	2155-50MÄ	2155-50SS	2155-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-65AL	2155-65MÄ	2155-65SS	2155-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-80AL	2155-80MÄ	2155-80SS	2155-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-100AL	2155-100MÄ	2155-100SS	2155-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-125AL	2155-125MÄ	2155-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-150AL	2155-150MÄ	2155-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ E – Hane med slanganslutning

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2156-15AL	2156-15MÄ	2156-15SS	2156-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-20AL	2156-20MÄ	2156-20SS	2156-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-25AL	2156-25MÄ	2156-25SS	2156-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-32AL	2156-32MÄ	2156-32SS	2156-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-40AL	2156-40MÄ	2156-40SS	2156-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-50AL	2156-50MÄ	2156-50SS	2156-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-65AL	2156-65MÄ	2156-65SS	2156-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-80AL	2156-80MÄ	2156-80SS	2156-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-100AL	2156-100MÄ	2156-100SS	2156-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-125AL	2156-125MÄ	2156-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-150AL	2156-150MÄ	2156-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-200AL				DN 200 8"	Aluminium




Kamlock Typ F – Hane med utvändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2157-15AL	2157-15MÄ	2157-15SS	2157-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-20AL	2157-20MÄ	2157-20SS	2157-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-25AL	2157-25MÄ	2157-25SS	2157-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-32AL	2157-32MÄ	2157-32SS	2157-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-40AL	2157-40MÄ	2157-40SS	2157-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-50AL	2157-50MÄ	2157-50SS	2157-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-65AL	2157-65MÄ	2157-65SS	2157-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-80AL	2157-80MÄ	2157-80SS	2157-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-100AL	2157-100MÄ	2157-100SS	2157-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-125AL	2157-125MÄ	2157-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-150AL	2157-150MÄ	2157-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-200AL				DN 200 8"	Aluminium

M-42 Kardankopplingar




M42 KVS- Hankoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2110-4850	48 x 50	0,6
2110-7650	76 x 50	1
2110-63	76 x 65	1
2110-7673	76 x 73,6	1
2110-7673K	76 x 73,6 kort	0,9
2110-10073	102 x 73,6	1,7
2110-102100	102 x 100	1,4
2110-133125	133 x 125	2,2
2110-152150	152 x 150	3,7




M42 KMS- Honkoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2111-4850	48 x 50	1,4
2111-7650	76 x 50	2,6
2111-63	76 x 65	2,6
2111-7673	76 x 73,6	2,7
2111-7673K	76 x 73,6 kort	2,5
2111-10073	102 x 73,6	3,5
2111-102100	102 x 100	3,6
2111-133125	133 x 125	6,4
2111-152150	152 x 150	9,5



M42 KXV- Hanslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2112-48	48	0,3
2112-76	76	0,5
2112-102	102	0,6




M42 KXM- Honslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2113-48	48	1,2
2113-76	76	2,3
2113-102	102	3,2




M42 KVG- Hankoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2114-4840	48 x R40	0,7
2114-4850	48 x R50	0,7
2114-7650	76 x R50	1,4
2114-7665	76 x R65	1,1
2114-7680	76 x R80	1,2
2114-10280	102 x R80	1,5
2114-102100	102 x R100	1,9
2114-133125	133 x R125	2,3
2111-152150	152 x R150	3,6




M42 KMG- Honkoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2115-4840	48 x R40	1,5
2115-4850	48 x R50	1,5
2115-7650	76 x R50	3,0
2115-7665	76 x R65	3,0
2115-7680	76 x R80	3,1
2115-10280	102 x R80	4,0
2115-102100	102 x R100	4,1
2115-133125	133 x R125	7,1
2115-152150	152 x R150	10,6




M42 KVGI- Hankoppling med invändig rörgånga

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2116-7680	76 x R80	1,1
2116-102100	102 x R100	1,8




M42 KKV- Hankoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2117-4850	48 x 50	0,4
2117-7676	76 x 76	0,7
2117-102102	102 x 102	1,2
2111-133133	133 x 133	1,6
2111-152152	152 x 152	2,8




M42 KKM- Honkoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2118-4850	48 x 50	1,3
2118-7676	76 x 76	2,5
2118-102102	102 x 102	3,4
2118-133133	133 x 133	5,8
2118-152152	152 x 152	8,9




M42 KF- Hankoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2119-4840	48 x DN40	2,2
2119-4850	48 x DN50	2,9
2119-7650	76 x DN50	3,3
2119-7665	76 x DN65	3,7
2119-7680	76 x DN80	4,4
2119-102100	102 x DN100	5,5
2119-133125	133 x DN125	7,5
2119-152150	152 x DN150	10



M42 KE- Honkoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2120-4840	48 x DN40	2,2
2120-4850	48 x DN50	2,9
2120-7650	76 x DN50	3,3
2120-7665	76 x DN65	3,7
2120-7680	76 x DN80	4,4
2120-102100	102 x DN100	5,5
2120-133125	133 x DN125	7,5
2120-152150	152 x DN150	10



M42 KRKB- Böj 90°

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2121-48	48	2,0
2121-76	76	3,7
2121-102	102	6,1
2121-133	133	11,5
2121-152	152	20,0




M42 KRKB-Böj 45°

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2122-48	48	2,0
2122-76	76	3,7
2122-102	102	6,1
2122-133	133	11,5
2122-152	152	20,0

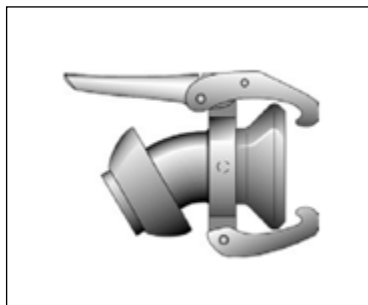


M42 KRKB-Böj 30°

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2123-48	48	2,0
2123-76	76	3,7
2123-102	102	6,1
2123-133	133	11,5
2123-152	152	20,0

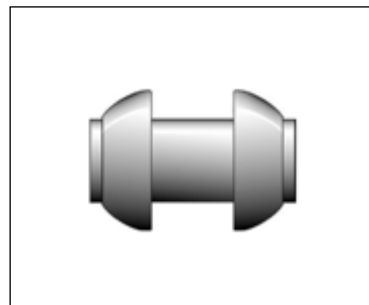


M42 KK2V- Övergångsstycke med hankopplingar

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2124-48	48	0,9
2124-76	76	1,5
2124-102	102	2,4
2124-133	133	3,1
2124-152	152	5,0

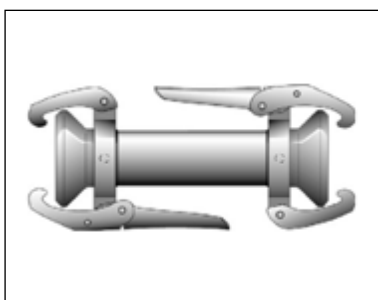


M42 KK2M- Övergångsstycke med honkopplingar

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-48	48	2,7
2125-76	76	5,0
2125-102	102	6,9
2125-133	133	12,0
2125-152	152	18,3

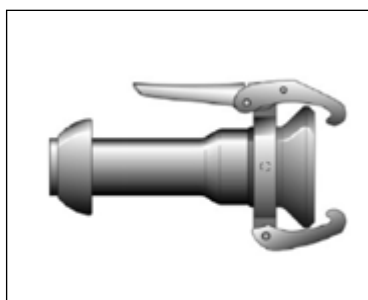


M42 KfV- Förstöringsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-4876	48 x 76	3,2
2125-76102	76 x 102	4,4
2125-102152	102 x 152	10,0

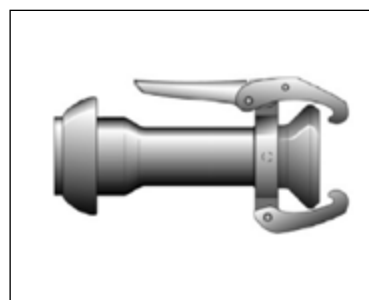


M42 KfK- Förminskningsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2126-7648	76 x 48	3,2
2126-10276	102 x 76	4,4
2126-152102	152 x 102	10,0

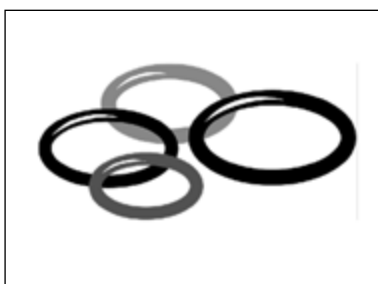

M42 KKG- Packningar — EPDM, NITRIL

Art.nr	Koppl. stl	Material
2130-48	48	EPDM
2130-76	76	EPDM
2130-102	102	EPDM
2130-133	133	EPDM
2130-152	152	EPDM

Art.nr	Koppl. stl	Material
2131-48	48	NITRIL
2131-76	76	NITRIL
2131-102	102	NITRIL
2131-133	133	NITRIL
2131-152	152	NITRIL



Livsmedels SMS-koppling Hona invändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2410-25	DN 25	25 mm 1"
2410-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2410-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2410-51	DN 51	51 mm 2"
2410-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2410-76	DN 76	76 mm 3"
2410-104	DN 104	100 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2411-25	DN 25	25 mm 1"
2411-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2411-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2411-51	DN 51	51 mm 2"
2411-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2411-76	DN 76	76 mm 3"
2411-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slanganslutning Hona invändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2412-25	DN 25	25 mm 1"
2412-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2412-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2412-51	DN 51	51 mm 2"
2412-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2412-76	DN 76	76 mm 3"
2412-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slang anslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2413-25	DN 25	25 mm 1"
2413-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2413-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2413-51	DN 51	51 mm 2"
2413-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2413-76	DN 76	76 mm 3"
2413-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slang anslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2414-25	DN 25
2414-32	DN 32
2414-38	DN 38
2414-50	DN 50
2414-63	DN 63
2414-76	DN 76
2414-104	DN 104



Livsmedels SMS-koppling slät slang anslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2415-25	DN 25
2415-32	DN 32
2415-38	DN 38
2415-50	DN 50
2415-63	DN 63
2415-76	DN 76
2415-104	DN 104



Livsmedels SMS-hane svetskoppling

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2416-25	DN 25
2416-32	DN 32
2416-38	DN 38
2416-50	DN 50
2416-63	DN 63
2416-76	DN 76
2416-104	DN 104



Livsmedels SMS spadehandtag

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	DN1	DN2
2417-25104	DN 25	DN 104



Livsmedels SMS kopplings packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Material
2418-25	DN 25	EPDM
2418-32	DN 32	EPDM
2418-38	DN 38	EPDM
2418-50	DN 50	EPDM
2418-63	DN 63	EPDM
2418-76	DN 76	EPDM
2418-104	DN 104	EPDM

Storz



Storz Slanganslutning med packning av nitrilgummi

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2440-252531	DN 25 1"	DN 25/31 mm	Aluminium
2440-253244	DN 25 1"	DN 32/44 mm	Aluminium
2440-323851	DN 32 1 1/4"	DN 38/51 mm	Aluminium
2440-3852C66	DN 38 1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-2552C66	DN 25 1"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-3252C66	DN 32 1 1/4"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-4052C66	DN 40 1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-5252C66	DN 52 2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-5265B81	DN 52 2"	DN 65B/81 mm	Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2440-6365B81	DN 63 2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-6565B81	DN 65 2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-7565B81	DN 75 3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-9090105	DN 90 3 1/2"	DN 90/105 mm	Aluminium
2440-100115	DN 100 4"	DN 110/115 mm	Aluminium
2440-100110A133	DN 100 4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2440-110A133	DN 110 4 1/2"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2440-125125148	DN 125 5"	DN 125/148 mm	Aluminium



Storz Utvändig (Hane) BSP gänga –inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2441-192531	3/4"	DN 25/31 mm	Aluminium
2441-252531	1"	DN 25/31 mm	Aluminium
2441-253244	1"	DN 32/44 mm	Aluminium
2441-323244	1 1/4"	DN 32/44 mm	Aluminium
2441-383851	1 1/2"	DN 38/51 mm	Aluminium
2441-3252C66	1 1/4"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2441-3852C66	1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2441-5052C66	2"	DN 52C/66 mm	Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2441-3865B81	1 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-5065B81	2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-6365B81	2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-7665B81	3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-6375B89	2 1/2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2441-7675B89	3"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2441-100110A133	4"	DN 110A/133 mm	Aluminium



Storz Invändig (hona) BSP gänga – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2442-132531	1/2"	DN 25/31 mm	Aluminium
2442-192531	3/4"	DN 25/31 mm	Aluminium
2442-252531	1"	DN 25/31 mm	Aluminium
2442-253244	1"	DN 32/44 mm	Aluminium
2442-323244	1 1/4"	DN 32/44 mm	Aluminium
2442-253851	1"	DN 38/51 mm	Aluminium
2442-323851	1 1/4"	DN 38/51 mm	Aluminium
2442-383851	1 1/2"	DN 38/51 mm	Aluminium
2442-523851	2"	DN 38/51 mm	Aluminium
2442-524559	2"	DN 45/59 mm	Aluminium
2442-255266	1"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2442-325266	1 1/4"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2442-385266	1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2442-525266	2"	DN 52C/66 mm	Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2442-635266	2 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2442-256581	1"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-326581	1 1/4"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-526581	2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-636581	2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-766581	3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-527589	2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-637589	2 1/2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-767589	3"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-102100115	4"	DN 100/115 mm	Aluminium
2442-102110133	4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2442-110110133	4 1/2"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2442-127125148	5"	DN 125/148 mm	Aluminium



Storz Slanganslutning med slät slang stolpe – inklusive NBR packning

Material: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang-dimension	Diameter samt Knaggavstånd mm
2443-252531	DN 25	DN 25/31 mm
2443-255266	DN 25	DN 52C/66 mm
2443-325266	DN 32	DN 52C/66 mm
2443-505266	DN 50	DN 52C/66 mm
2443-637589	DN 63	75B/89 mm
2443-757589	DN 75	75B/89 mm
2443-100110133	DN 100	110A/133 mm



Storz övergång/reduceringsadapter – Inklusive NBR packning

Material: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter 1 dimension samt Knaggavstånd mm	Diameter 2 dimension samt Knaggavstånd mm
2445-25315266	DN 25D/31 mm	DN 52C/66 mm
2445-52666581	DN 52C/66 mm	DN 65C/81 mm
2445-52667566	DN 52C/66 mm	DN 75B/66 mm
2445-52667589	DN 52/66 mm	DN 75B/89 mm
2445-65817589	DN 65C/81 mm	75B/89 mm
2445-7589110133	DN 75B/89 mm	110A/133 mm



Storz lock med Kedja - inkl. NBR packning

Material: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter samt Knaggavstånd mm
2444-2531	DN 25 D/31 mm
2444-3244	DN 32/44 mm
2444-3851	DN 38/51 mm
2444-4559	DN 45/59 mm
2444-5266	DN 52C/66 mm
2444-6581	DN 65/81 mm
2444-7589	DN 75B/89 mm
2444-90105	DN 90/105 mm
2444-100115	DN 100/115 mm
2444-110133	DN 110A/133 mm



Storz-skruvnyckel

Material: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2447-50	2" 50 mm
2447-75	3" 75 mm
2447-100	4" 100 mm



Storz- NBR packningar

Material: Vit nitril, svart nitril

TEKNISK DATA

Art.nr	Packnings Dimension
2446-25	DN 25 1"
2446-32	DN 32 1 1/4"
2446-38	DN 38 1 1/2"
2446-50	DN 50 2"
2446-65	DN 65 2 1/2"
2446-75	DN 75 3"
2446-90	DN 90 3 1/2"
2446-100	DN 100 4"
2446-110	DN 110 4 1/2"



Tankvagnskoppling typ VK – Hane invändig BSP gänga – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2431-50AL	2431-50MÄ	2431-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2431-80AL	2431-80MÄ	2431-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2431-100AL	2431-100MÄ	2431-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ VB – plugg för MK – Polypropylen, Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Polypropylen	Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2433-50PP	2433-50AL	2433-50MÄ	2433-50SS	DN 50 2"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast
2433-80PP	2433-80AL	2433-80MÄ	2433-80SS	DN 80 3"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast
2433-100PP	2433-100AL	2433-100MÄ	2433-100SS	DN 100 4"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ MK – Hona invändig BSP gänga – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2430-50AL	2430-50MÄ	2430-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2430-80AL	2430-80MÄ	2430-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2430-100AL	2430-100MÄ	2430-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ MB – plugg för VK – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2432-50AL	2432-50MÄ	2432-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2432-80AL	2432-80MÄ	2432-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2432-100AL	2432-100MÄ	2432-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Packningar till tankvagnkopplingar – Viton, Hypalon, Nitril

TEKNISK DATA

Art.nr Viton	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2435-50VI	2435-50HY	2435-50NR	DN 50 2"	Viton, Hypalon, Nitril
2435-80VI	2435-80HY	2435-80NR	DN 80 3"	Viton, Hypalon, Nitril
2435-100VI	2435-100HY	2435-100NR	DN 100 4"	Viton, Hypalon, Nitril



Kort längds tankvagnskopplingar belagda med teflon.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Material
2434-50	DN 50 2"	Stål
2434-80	DN 80 3"	Stål
2434-100	DN 100 4"	Stål

Kulventiler



Kulventil i mässing packning i teflon

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	DN
2800-6	1/4"	8
2800-10	3/8"	10
2800-13	1/2"	15
2800-20	3/4"	19
2800-25	1"	25
2800-32	1 1/4"	32
2800-38	1 1/2"	38
2800-50	2"	50
2800-65	2 1/2"	65
2800-80	3"	80
2800-100	4"	100



Kulventil i syrafast stål, packning i teflon

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	DN
2801-6	1/4"	8
2801-10	3/8"	10
2801-13	1/2"	15
2801-20	3/4"	19
2801-25	1"	25
2801-32	1 1/4"	32
2801-38	1 1/2"	38
2801-50	2"	50
2801-65	2 1/2"	65
2801-80	3"	80
2801-100	4"	100

Sandbläster



Sandbläster koppling Nylon

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension
2400-19	3/4" 19 mm
2400-25	1" 25 mm
2400-32	1 1/4" 32 mm
2400-38	1 1/2" 38 mm
2400-40	1 1/2" 40 mm



Sandbläster koppling stål

Konstruktion: kopplingen är tillverkad av stål och tillsatt med skruvar.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längd på kopp- ling mm
2401-19	3/4" 19 mm	100
2401-25	1" 25 mm	93
2401-32135	1 1/4" 32 mm	135
2401-3292	1 1/4" 32 mm	92
2401-38	1 1/2" 38 mm	129
2401-40	1 1/2" 40 mm	150



Sandbläster koppling packning

Konstruktion: packning är anpassad för sandblästerkopplingar går att beställa extra.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2402-19	3/4" 19 mm
2402-25	1" 25 mm
2402-32	1 1/4" 32 mm
2402-38	1 1/2" 38 mm
2402-40	1 1/2" 40 mm

Svensk TA brandkoppling Normalkoppling



Svensk standard övergångskoppling normal-kloppkoppling 63 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2303-32	63 mm	32 mm 1 1/4"	20	Mässing/ Pressal



Svensk standard Normalkopplingshalvor invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2301-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2301-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2301-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2301-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2301-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Svensk standard Normalkopplingshalvor utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2301-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2301-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2301-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2301-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2301-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Svensk standard lock med kedja 63 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2302-38MÄ	63 mm	20	Mässing
2302-63PR	63 mm	20	Pressal



Svensk standard normal koppling (brandkoppling)

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2300-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2300-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2300-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2300-38PR	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Pressal
2300-42PR	63 mm	42 mm 1 3/4"	20	Pressal
2300-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2300-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal
2300-76PR	63 mm	76 mm 3"	20	Pressal



Svensk normalkoppling packning 63 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	Material
2304	Kloropren

ABSORBENTER / TEJP



Absorberingsrulle Grey Universal



Konstruktion:

En unik typ av polypropylénvåg med SMS-skikt (Spunbound - Meltblown - Spunbound), som ger mycket god absorberingsförmåga för alla typer av vätskor.

Användningsområde:

Arken/duken har snabb uppsugningsförmåga och håller kvar uppsugen produkt väl, utan risk för dropp och spill. Mättad klarar arken/dukarna att absorbera ca 10-12 ggr sin egen areavikt eller, i volym, över 2 liter/m² för de tunnare arken upp till 5 liter för de tjockare. Resultat beror något på den absorberade vätskans typ, viskositet och temperatur.

TEKNISK DATA

Produkt	Mått	Absorberar
Rulle Grey Universal 40 Tunn Grå	0,4 m x 80 m	ca 64 liter
Rulle Grey Universal 40 Tjock Grå	0,4 m x 80 m	ca 80 liter
Rulle Grey Universal 40 Tjock Grå	0,4 m x 80 m	ca 160 liter

Absorberingsark Grey Universal



Konstruktion:

En unik typ av polypropylénvåg med SMS-skikt (Spunbound - Meltblown - Spunbound), som ger mycket god absorberingsförmåga för alla typer av vätskor.

Användningsområde:

Arken/duken har snabb uppsugningsförmåga och håller kvar uppsugen produkt väl, utan risk för dropp och spill. Mättad klarar arken/dukarna att absorbera ca 10-12 ggr sin egen areavikt eller, i volym, över 2 liter/m² för de tunnare arken upp till 5 liter för de tjockare. Resultat beror något på den absorberade vätskans typ, viskositet och temperatur.

TEKNISK DATA

Produkt	Antal	Storlek	Absorberar
Ark Grey Universal - Tunna	200 ark / förp	40 x 50 cm	ca 80 liter
Ark Grey Universal - Tjocka	100 ark / förp	0,4 m x 80 m	ca 100 liter

Vit Absorberingsrulle – Oil only



Innehåller:

Våra absorberenter är av en unik typ av polypropylénvåg, som ger mycket god absorberingsförmåga för alla typer av vätskor, som t.ex. motorolja, hydraulolja, växellådsolja, kristallolja, diesel, bensin, etc.

Användningsområde:

Arken/duken har snabb uppsugningsförmåga och håller kvar uppsugen produkt väl, utan risk för dropp och spill. Mättad klarar arken/dukarna att absorbera ca 10-12 ggr sin egen areavikt eller, i volym, över 2 liter/m² för de tunnare arken upp till 5 liter för de tjockare. Resultat beror något på den absorberade oljans typ, viskositet och temperatur.

TEKNISK DATA

Produkt	Mått	Absorberar
Rulle Oil Only 40 vit – tjock	0,4 m x 40 m	upp till 5 liter/m ²
Rulle Oil Only 40 vit – tunn	0,4 m x 80 m	över 2 liter/m ²
Rulle Oil Only 80 vit – tjock	0,8 m x 80 m	upp till 5 liter/m ²

Vita Absorberingsark – Oil only



Innehåller:

Våra absorberenter är av en unik typ av polypropylénvåg, som ger mycket god absorberingsförmåga för alla typer av vätskor, som t.ex. motorolja, hydraulolja, växellådsolja, kristallolja, diesel, bensin, etc.

Användningsområde:

Arken/duken har snabb uppsugningsförmåga och håller kvar uppsugen produkt väl, utan risk för dropp och spill. Mättad klarar arken/dukarna att absorbera ca 10-12 ggr sin egen areavikt eller, i volym, över 2 liter/m² för de tunnare arken upp till 5 liter för de tjockare. Resultat beror något på den absorberade vätskans typ, viskositet och temperatur.

TEKNISK DATA

Produkt	Antal	Storlek	Absorberar
Ark Oil Only Vit - tjocka	100 ark / förp	40 x 50 cm	upp till 5 liter/m ²
Ark Oil Only Vit - tunna	200 ark / förp	40 x 50 cm	över 2 liter/m ²



Kan levereras med eller utan separata innesförpackningar.

Fixol® Orm Universal

Innehåller: Kol, kväve, vatten, ammoniumfosfat och vattenlösligt salt

Användningsområde: Fixol® ormar kan användas bland annat för att stoppa flöden och avgränsa spill. De kan med fördel läggas runt läckande maskiner m.m. Mycket lämpliga för uppsugning av bl.a. skärvätskor, oljeblandat vatten, läckage från tryckerimaskiner, m.m.

TEKNISK DATA

Antal	vikt	Storlek	Absorberar	Övrigt
20 ormar / kartong 12 kartonger / pall	135 g	1500 x 70 mm	ca 4-5 liter vätska/st	Blöder inte – håller absorberad vätska kvar i produkten.



Innehåller: Kol, kväve, vatten, ammoniumfosfat

Användningsområde: Sanol ormar kan användas bl. a. för att stoppa flöden och avgränsa olje- och kemikaliespill inom olika former av industriell verksamhet. De kan med fördel läggas runt läckande maskiner i t.ex. maskinrum, tryckerier, m.m. Kan användas vid alla typer av maskiner som absorber och tjänar då som spärr vid tillfälligt eller återkommande läckage.

TEKNISK DATA

Antal	vikt	Storlek	Absorberar	Övrigt
20 ormar / kartong 12 kartonger / pall	135 g	1500 x 70 mm	ca 4-5 liter olja/st	Blöder inte – håller absorberad vätska kvar i produkten.



Akutväska - nödlägesutrustning för mindre spill

Innehåller: Sanering - för upp till 20 liter spill, **3 kg Diamix (golvgranulat)** – Absorberar ca 8-10 liter
5 st Oil Only Tjocka Ark – Absorberar ca 1,5-2 liter/st
1 st Saneringsorm – Absorberar ca 3-4 liter /st. **2 st Avfallspåsar**, **1 par Skyddshandskar**

Användningsområde: En praktisk nödlägesutrustning som är lätt att förvara i hytten på bussar, lastbilar, traktorer, båtar etc. Med en akutväska är man väl förberedd att ta hand om akuta spill i mindre skala upp till ca 20 liter.

TEKNISK DATA

Benämning	Övrigt
Akutväska / nödlägesutrustning	För spill upp till 20 liter

Diamix - 100% kalcinerad och mald diatomit

Fakta: **Diamix Standard - kornstorlek:** 1,5–3,0 mm (utomhus)
Diamix Plus - kornstorlek: 0,7–1,5 mm (inomhus)

Användningsområde: Diamix är en mångsidig absorbent för effektiv sanering av oljor, fetter, vatten, lösningsmedel, kemikalier och andra flytande ämnen på fasta ytor. Absorberar och neutraliserar giftigt, brandfarligt och explosivt spill och är säkert (kemiskt inert). Diamix är snabbverkande med mycket goda uppsugningsegenskaper och är benägen att suga olja före vatten. Dessutom gör den spillet halkfritt. Diamix har tack vare en speciell malningsmetod väldigt låg dammningsbenägenhet. Mineralbaserat granulat tillverkat av diatomit, ett sjösediment till största delen bildat av skal av kiselalger. Typ III R godkänt av MPA (Materialpröfungsamt) vilket innebär att det får användas på offentliga vägar. J1 klassad och godkänd för användning som absorbent inom livsmedelsindustrin.

TEKNISK DATA

Antal	Absorberar
48 säckar / pall, 48 säckar / pall, 10 lit hink	ca 1 liter vätska / 1 liter strö



Fixol® Matta Universal



Innehåller: Kol, kväve, vatten, ammoniumfosfat och vattenlösligt salt

Användningsområde: Fixol mattor absorberar alla vätskor och lämpar sig mycket väl för användning inom t.ex: VVS-branschen, Industri, Bensinstationer, Restvärdessanering, Transport, Fastighetsskötsel/ Underhåll, Dagligvaruhandel. Plastpåsen har en öppningsbar flik. Vid spill kan mattan ligga kvar i påsen sedan man rivit upp fliken. På det sättet kan överskottsvätska samlas i påsen som då fungerar som ett tråg. Blöder inte – håller absorberad vätska kvar i produkten.

TEKNISK DATA

Antal	vikt	Storlek	Absorberar
12 mattor / kartong	175 g	75 x 45 X 3 cm	ca 8-10 liter vätska
12 kartonger / pall			

Sanol matta Oil only



Innehåller: Som filter vid blandningar av vattenlösliga produkter i kombination med olja
Läckage från maskiner och fordon, vid trafikolyckor, bensinstationer.

Användningsområde: SANOL mattor lämpar sig mycket väl för absorption av mindre mängd oljor och andra feta spill på vatten eller på land. Mattan kan absorbera från båda sidor.

TEKNISK DATA

Antal	vikt	Storlek	Absorberar	Övrigt
12 mattor / kartong	175 g	75 x 45 X 3 cm	ca 7-8 liter olja / st	Blöder inte – håller absorberad vätska kvar i produkten.
12 kartonger / pall				

Trasor TexBox®



Innehåller: Flanell - kulört, Trika - kulört, Frotté - vit, Lakansväv - vit

Levereras i en praktisk pop-up-box. En smidig, fuktbeständig förpackning att lagrhålla, ha med i servicebilen eller stå på verkstadsbänken. Finns i olika textilmaterialer för att passa alla typer av verksamheter.

Användningsområde: Flatlagda bomullstrasor för tork/polering och rengöring samt avtorkning av bland annat oljor, fetter eller andra vätskor.

TEKNISK DATA

vikt	Storlek
3,5 kg textil/box	38 x 38 cm

Brunnsmattor



Användningsområde: Den unika polymersammansättningen ger en yta som dels fäster till alla ytor och samtidigt ger en flexibilitet som omsluter varje del av ytan utan risk för läckage. Polymerens adhesion till såväl torra som våta ytor ger en mycket tät försegling, utan att upplevas som klistrig vid manuell hantering. Avlägsna långsamt och försiktigt från torra, plana ytor. Brunnsmattan är utvecklad för att tåla överfart med hjul och gångtrafik utan att rubbas ur position. Det är möjligt att skarva ihop flera brunnsmattor med minimum 20 mm överlapp, med bibehållen tätningsförmåga.
Samtliga brunnstätningar har en tjocklek på 8 mm och kan levereras i praktisk hängförpackning (Stryktålig material)

TEKNISK DATA

Benämning	Storlek	Volym	Tjocklek
Rektangulära	400 x 400 mm		8 mm
Rektangulära	610 x 610 mm		8 mm
För dräneringsrännor o likn.	200 x 1500		8 mm
Cirkulära	Ø 1000 mm		8 mm
Cirkulära	Ø 850 mm		8 mm
Linjemarkeringsfärg gul		750 ml	

Alla dagvattenbrunnar ska vara tydligt utmärkt med en SKYDDSZON på minst två meter.

Brunnsmatta - eller skyddsslock ska finnas tillgängliga för att brunnen snabbt ska kunna tätas när det finns risk för att föroreningar når dagvattenbrunnen.



Saneringsvagn – 10 kg Diamix inkl. spade, borste och spillförvaringspåsar

Beskrivning:

En praktisk, självdoserande behållare för absorberingsgranulat. Ett smidigt sätt att förvara granulatet och lätt kunna sanera spill. Inkl. spillförvaring i soppåse. Praktiska och starka fästen för borste och spade. Levereras med 10 kg säck Diamix.

Användningsområde:

Diamix kan deponeras som grovsopor men efter absorption av miljöfarliga vätskor ska det deponeras enligt anvisningar från lokala miljömyndigheter.


TEKNISK DATA

Innehåller	Volym	Storlek
Saneringsvagn, 10 kg Diamix, spade, borste och spillförvaringspåsar	120 liter	1010 x 505 x 555 mm



Nitrilhandske med Jerseyfoder

Heldoppad med krage
Storlek: 10

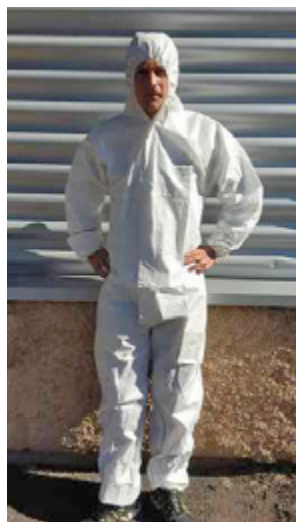

Overall med huva

Finns i olika kvaliteter: Budgetkvalitet, Mellankvalitet och Hög kvalitet (tål kem) beroende på kvalitetskrav och användningsområde.



Kem Akut liten

Innehåller:

- 10 st HD ark, 50 x 40cm
- 1 st orm, 8 x 120cm
- 1 par heldoppade skyddshandskar
- 1 st avfallspåse
- 1 st förslutningsband



Kem Akut stor

Innehåller:

- 30 st HD ark, 50 x 40cm
- 2 st orm, 8 x 120cm
- 2 st kuddar, 46 x 46 cm
- 1 par heldoppade skyddshandskar
- 1 st avfallspåse
- 1 st förslutningsband



Olje- Akut liten

Innehåller:

- 10 st HD ark, 50 x 40cm
- 1 st orm, 8 x 120cm
- 1 par heldoppade skyddshandskar
- 1 st avfallspåse
- 1 st förslutningsband



Olje- Akut stor

Innehåller:

- 30 st HD ark, 50 x 40cm
- 2 st orm, 8 x 120cm
- 2 st kuddar, 46 x 46 cm
- 1 par heldoppade skyddshandskar
- 1 st avfallspåse
- 1 st förslutningsband



Maskeringstejp

Användningsområde:

Allround maskerings tejp med god häftförmåga. Maskeringstejp används vid målning och förslutning av lättare föremål.

Finns i färgerna: Beige

Dimensioner: 19mmX50, 25mmX50m, 38x50m, 50mmX50m



Fönstermaskeringstejp

Användningsområde:

Fönstermaskerings är tillverkat av kräppt papper. Uv-tålig upp till två månader som krävs när man använder till maskering av fönster. Finns även tillgänglig i 50m längd.

Finns i färgerna: Blå

Dimensioner: 19mmX25m, 25mmX25m 38mmX25m



Varningstejp

Användningsområde:

En mjuk pvc med gummibaserat häftämne. God nötningshållfasthet samt åldringsbeständig.

Finns i färgerna: Gul/svart, röd/vit

Dimensioner: 50mmX33m, 75mmX33m, 100mmX33m



Varningsband/ avspärningsband

Användningsområde:

Stark och segt varningsband med hög draghållfasthet. För avspärning, avgränsning och varning. Levereras i en ask/box fördel lätt att ta med sig. Tryckbart alternativ med möjlighet till logo.

Finns i färgerna: Gul/svart röd/vit, gul/röd

Dimensioner: 75mm x 500meter



Asbestavfalls tejp

Användningsområde:

En mjuk pvc med gummibaserat häftämne. Varnings tejp för asbestavfall.

Finns i färgerna: Orange

Dimensioner: 50mm x 33m, 75mm x 33m, 100mm x 33m



Bläster tejp

Användningsområde:

Mjuk Pvc-film med gummibaserat häftämne. Smidig vattenfast plasttejp med god häftförmåga. Lämplig för märkning, dekoration, tätning.

Finns i färgerna: svart

Dimensioner: 50mm x 30m, 1235mm x 30m



Vävtejp/silvertejp

Användningsområde:

Polyester/bomullstejp med polyetenyta. Bra allroundtejp med god häftförmåga.

Finns i färgerna: Silver

Dimensioner: 50mm x 50m



Plast tejp

Användningsområde:

Mjuk Pvc-film med gummibaserat häftämne. Smidig vattenfast plasttejp med god häftförmåga. Lämplig för märkning, dekoration, tätning.

Finns i färgerna: svart, vit, röd, blå, grön, gul, brun, grå.

Dimensioner: 15mm x 10m, 19mm x 20m, 25mm x 20m, 50mm x 20m

Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.



Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka
Tel vxl 0300-433 820 · info@rallab.se

www.rallab.se